



BOSCH

AHORA

LIMPIA



Nueva línea de herramientas Bosch

**HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN BOSCH
GHP 180 Y GHP 200**



**CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS
BOSCH V.10.2025**



LOS INFALTABLES DE BOSCH

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2"

GWS 700

13A3.0

Alta calidad y bajo costo, ideal para trabajar dentro de su presupuesto.

- ▶ Buen desempeño y larga vida útil: componentes robustos y nuevo motor para alta durabilidad del producto.
- ▶ Gran capacidad de remoción de material.
- ▶ Mejor enfriamiento del motor para trabajo continuo: entrada de aire doble con flujo de aire adicional.
- ▶ Menor tasa de mantenimiento: la vida útil más larga de la categoría con carbones.
- ▶ Manejo cómodo y fácil control durante el trabajo.

Potencia de entrada	710 W
RPM (sin carga)	12.000
Diámetro del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1,7 kg

¡NUEVA!



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 3A3 0D0

Incluye: Puño auxiliar, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

M14 H018077

5/8" H020090 CON 05 DISCOS H027091

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2"

GWS 850

1377.5

La más liviana y potente de la categoría.

Uso profesional autónomo.

- ▶ Cubierta de protección de 4 1/2" / 115 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Extremadamente liviano - solo 1,7 Kg.
- ▶ Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Interruptor sellado contra entrada de polvo para mayor vida útil.

Potencia	850 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1,7 kg



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Fábrica Bosch no **BRASIL**

Nº de parte + case

0 601 377 5G

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

C. PLÁSTICA 5/8" H008732

C. CARTÓN M14 H038495

CON 3 DISCOS 5/8" H020288

CON 3 DISCOS M14 H010226

GWS 17-125 S PROFESSIONAL

AMOLADORA



Mejor relación potencia-superficie de agarre en la categoría de 1700 W con Speed Selection

- Potencia elevada, protección contra sobrecarga y protección contra el polvo mejorada mediante entradas de aire en la parte trasera de la herramienta
- Potente motor de 1700 W y superficie de agarre significativamente pequeña
- KickBack Control, Restart Protection y empuñadura lateral Vibration Control para una mayor protección del operador



Velocidad en vacío	2.800 – 11.500 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca del eje amolador	M14

Rosca del eje amolador	M14
Empuñadura principal	Tambor
Tamaño de perforación, diámetro	22,23 mm
Peso	2,2 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable

M14 H020270
INT. DEADMAN H022157

AMOLADORA ANGULAR

GWS 2200

18F1.0
18F2.0

Hecha para el trabajo del día a día.

- ▶ Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- ▶ Público objetivo: trabajadores, albañiles, pequeñas y medianas industrias.
- ▶ El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- ▶ Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

Potencia	2.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,2 / 5,4 kg

¡NUEVA!

VULCANO
2200W



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

180mm	0 601 8F1 0G
230 mm	0 601 8F2 0G

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

7": M14 H009786, 5/8" H020060
9" M14 H008945, 5/8" H010199

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 180-LI

19H9.0

Sem cabo, sem escovas e sem limites a um preço que você nunca viu!

- ▶ Potencia equivalente a una herramienta con cable de 700W.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Herramienta 100% compatible con todas las baterías y cargadores 18V Bosch.
- ▶ Acompaña Empuñadura adicional, tapa de protección, tuerca de sujeción, brida trasera y llave de 2 clavijas.
- ▶ Garantía de 1 año, ideal para construcción en general, trabajo con metales, HVAC, electricista, carpintero y fontanero.
- ▶ Diseño compacto y robusto, brida de metal, empuñadura de goma y es muy liviano.

18V



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL



Batería	18 V
Eje	M14
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000
Diámetro del disco	125 mm
Peso (sin batería)	1,6 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H9 0E0**

Acompañan: Puño auxiliar estándar, guarda de protección, tuerca de apriete, brida trasera y llave 2 pernos, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 cargador 220 V GAL 1880 CV.

2 BAT. H020089 / 1 BAT. H013432

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 180-LI BL con disco de corte rápido con batería GBA 18V 4,0 Ah.



80

CORTES DE REDONDO 3/8"



5.19

SEGUNDOS POR CORTE



COMBO BRUSHLESS GSB 18V-50 + GDX 18V-200

19J2.2

Combo Brushless de 18V robusto y potente.

18V
SYSTEM



HEAVY DUTY

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**

USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 9J2 2E1

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 18V-20, maletín L-Case.

H019713



La mejor opción de entrada de 18V con potencia y robustez que sólo Bosch puede ofrecer.

- ▶ Potente: 60 Nm de torque garantizan la potencia necesaria para todos los desafíos cotidianos.
- ▶ Robusto: mandril metálico bloquea mejor el accesorio y ofrece mayor robustez y durabilidad.
- ▶ Posición de led: ilumina mucho mejor el lugar de trabajo.

18V
SYSTEM



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO PROFESIONAL



Tensión	18 V	
Torque (máx./duro/liviano)	60/54/21 Nm	
Velocidad	2 (mecánicos)	
Revoluciones en vacío	0 - 440 / 1.650 rpm	
Tasa de percusión	0 - 24.000 ipm	
Long. de la cabeza	207 mm	
Diámetro máximo de tornillo	10 mm	
Diámetro	madera	35 mm
Perforación	metal	10 mm
máx.	albañilería	10 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)	
Peso (sin batería)	1,3 kg	

2 baterías 2,0 Ah + 1 cargador bivolt GAL 18V-20 + maletín **0 601 9K9 1E2**

1 batería 2,0 Ah + 1 cargador bivolt GAL 18V-20 + maletín **0 601 9K9 1E3**

2 BAT. H025081 / 1 BAT. H024632

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 183-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.



600

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

600

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm



ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN ½"

GSB 18V-50

19H5.1

Sin carbones a un precio que usted nunca vio.

- ▶ Es el mejor costo beneficio del mercado en el segmento 18V sin escobillas de carbón!
- ▶ Mandril metálico, mucho más robusto y potente!
- ▶ Viene con baterías de 2,0Ah que proporcionan mucho más productividad y tiempo de trabajo.
- ▶ La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA



H010172

Nº de parte (bivolt con maletín)

0 601 9H5 1E0

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín L-Case.

Batería	2 x 18V (2,0 Ah)	
Torque máx. (duro / leve)	50 / 28 Nm	
Nº de revoluciones (sin carga)	0 - 460 / 1.800 rpm	
Percusiones por minuto	0 - 27.000 ppm	
Máx. Ø de tornillos	10 mm	
Diámetro máx. perforación	madera	35 mm
	acero	13 mm
	albañilería	13 mm
Capacidad del mandril	13 mm	
Luz LED	Sí	
Tecnología del motor	sin carbones	
Peso (sin batería)	1,1 kg	

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-50 con batería GBA 18V 2,0 Ah.



1.100

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

700

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo
4,5 x 35 mm

500


ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA



tornillo
5,5 x 65 mm

45

AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA



broca 8 x 65 mm

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN INALÁMBRICO 1/2" GSB 185-LI

19K3.1

El pequeño gigante.

- ▶ Cuerpo de 12V: longitud de apenas 177 mm, más compacto que el GSR 120-LI (172 mm) y GSB 180-LI (210 mm).
- ▶ Fuerza de 18V: Motor Brushless 18V provee una potencia de herramienta con cable en tamaño supercompacto además de aumentar el tiempo de ejecución por carga y la vida útil de la herramienta.

18V
SYSTEM

¡NUEVO!



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO PROFESIONAL



HECHO EN BRASIL

Tensión	18 V
Torque (máx./hard/soft)	65/50/21 Nm
Velocidad	2 (mecánicos)
Revoluciones en vacío	0 - 500 / 1.900 rpm
Long. de la cabeza	177 mm
Tasa de percusión	0 - 27.000 ipm
Ø máx. tornillo	10 mm
Perforación máx.	madera 35 mm metal 10 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Peso (sin batería)	1,0 kg

1 batería 2,0 Ah + 1 cargador bivolt GAL 18V-20 + maletín	0 601 9K3 1E6
2 baterías 2,0 Ah + 1 cargador bivolt GAL 18V-20 + maletín	0 601 9K3 1E5

1 BAT. H019719 / 2 BAT. H019280

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 185-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.



750

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

700

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

EL PEQUEÑO
GI
GAN
TE **NUEVO**
ATORNILLADOR/
TALADRO DE
IMPACTO A BATERÍA
GSB 185-LI

PEQUEÑO EN TAMAÑO.
GIGANTE
EN FUERZA.
Todo el poder de un taladro de
18 VOLTS en formato compacto.

PEQUEÑO EN MANTENCIÓN.
GIGANTE
EN VIDA ÚTIL.
Motor sin escobillas que no
requiere mantenimiento y dura más.

PEQUEÑO EN ESPESOR.
GIGANTE
EN RESISTENCIA.
Mandril metálico súper
resistente y diseño compacto.



MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS

GBH 180-LI

1911.1

Ahora más potente y sin carbones.

- ▶ Alto desempeño: 20% más orificios que su versión anterior.
- ▶ Mejor costo beneficio del mercado con motor sin escobillas de carbón.
- ▶ Velocidad variable para mayor control en las aplicaciones.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección del usuario en caso de sobrecarga de la herramienta.
- ▶ La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería	2 x 18V (4,0 Ah)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 1.800 rpm
Percusiones por minuto	0 - 5.100 ppm
Fuerza de percusión	2,0 J
Diámetro máx. perforación	madera 30 mm acero 13 mm hormigón 20 mm
Peso (con batería)	2,3 kg

18V



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Nº de parte con maletín **0 611 911 1E0**

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 911 1E1**

Incluye: maletín, 1 cargador GAL 18V-20, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 empuñadura auxiliar y 1 limitador de profundidad.

2 BAT. H008060 / 1 BAT. H013440


¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 180-LI BL con batería GBA 18V 4,0 Ah.



90


AGUJEROS EN HORMIGÓN



broca
6 x 80mm

80


AGUJEROS EN HORMIGÓN



broca
8 x 80mm

80

AGUJEROS EN HORMIGÓN



broca
10 x 80mm

ROTOMARTILLO

GSB 13 RE

123D.5

El primer taladro de la categoría con 750 W de potencia y revoluciones de 3.800 rpm, propiciado mejor desempeño durante la perforación.

- ▶ Extremadamente robusta, cuenta con carcasa reforzada y componentes de alta calidad para mayor durabilidad.
- ▶ Interruptor con velocidad variable.
- ▶ Puño auxiliar con bloqueo axial y radial para manejo preciso y seguro.
- ▶ Botón trava ideal para trabajos continuos.



2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



HEAVY DUTY



Fábrica Bosch no **BRASIL**

Potencia	750 W
RPM (sin carga)	0 – 3.800 min ⁻¹
IPM	0 – 57.000
Mandril	½" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 13 mm acero 10 mm madera 25 mm
Peso	1,7 kg

Nº de parte (cj. cartón)	0 601 2B8 0D0
Nº de parte (maletín)	0 601 2B8 0D1
Nº de parte (maletín + kit brocas)	0 601 2B8 0D2
Nº de parte (cj. cartón + kit 23 acces.)	0 601 2B8 0D3

Incluye: 1 llave de mandril, 1 empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad.

**C. PLÁSTICA H020091
CON 5 BROCAS H019777
CON 10 BROCAS H025068, H024625
CON 23 BROCAS H019969**

ROTOMARTILLO REVERSIBLE

GSB 16 RE

1228.1

El primer taladro de la categoría con 850 W de potencia y revoluciones de 3.500 rpm, tiene la combinación perfecta de robustez y desempeño.

- ▶ Flujo de aire optimizado para mayor durabilidad de los componentes.
- ▶ Mayor región engomada proporciona más adherencia y comodidad.
- ▶ Interruptor con velocidad variable.
- ▶ Puño auxiliar con bloqueo axial y radial para manejo preciso y seguro.
- ▶ Botón trava ideal para trabajos continuos.



2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



HEAVY DUTY



Fábrica Bosch no **BRASIL**

Potencia	850 W
RPM (sin carga)	0 – 3.250
IPM	0 – 52.500
Mandril	½" – 13 mm
Máx. ø de perforación en	concreto 16 mm acero 13 mm madera 30 mm
Peso	1,8 kg

Nº de parte (maletín)	0 601 2B9 0E1
-----------------------	----------------------

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad.

H020849, H025819

MARTILLO PERFORADOR

GBH 220

12A6.0

¡Compacto y potente, con excelente costo/beneficio!

- ▶ Función Vario-lock para posicionamiento ideal del cincel.
- ▶ Ofrece tres modos de operación: perforación, perforación con percusión y cincelado.
- ▶ Cambio rápido y fácil de los carbones.
- ▶ Botón traba para trabajo continuo.
- ▶ Velocidad variable – para una perforación más controlada.
- ▶ Cable de energía de 4 metros.

Potencia	720 W
BPM	0 – 4.800
Fuerza de impacto	2,0 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 22 mm
	acero 13 mm
	madera 30 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	15,0 / 12,0 m/s ²
Peso	2,3 kg



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL



Nº de parte

0 611 2A6 0G0

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empunhadura auxiliar, 1 maletín.

STANDAR H014609

CON MANDRIL DE LLAVE H027351

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR

GBH 2-24 D

12A0.0

Productividad en las perforaciones y cincelados.

- ▶ Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición del cincel y punzón.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- ▶ Cable giratorio de 4 metros, evitando ruptura prematura.
- ▶ Empuñadura de goma para mejor agarre y aplicación.

Potencia	820 W
Tasa de impacto	0 – 5.100 gpm
Fuerza de impacto	2,7 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 4 – 24 mm (15/16")
	acero 1,5 – 13 mm (1/2")
	madera 3 – 30 mm (1 1/8")
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	17,0 / 13,0 m/s ²
Peso	2,8 kg



2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



Nº de parte (maletín plástico)

0 611 2A0 0G0

Nº de parte (maletín plástico + 5 brocas)

0 611 2A0 0G1

Nº de parte (maletín plástico + 1 colector de polvo)

0 611 2A0 0G2

Nº de parte (maletín plástico + adaptador de mandril)

0 611 2A0 0G3

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín

STANDAR H010234

CON 5 BROCAS H038030

CON MANDRIL DE LLAVE H038496

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 500

1338.7

Más liviano, rápido y fiable para aplicaciones horizontales.

- ▶ 1100 Watts de potencia y 7,5J de energía de impacto.
- ▶ Sistema de Impacto aprimorado para mejor performance da herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápida de accesorios SDS-Max.
- ▶ Sistema de ajuste da posición de cinceles para mayor comodidad del operador – con 1 mano.



H019776



USO PROFESIONAL

Potencia	1.100 W
Percusiones por minuto	2.900 ppm
Fuerza de percusión	7,5 J (EPTA)
Vibración (perf./cinc.)	12 M/S2
Peso	5,7 kg

Nº de parte **0 611 338 7G0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 pontero.

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 5 CE

1321.0

El martillo más potente de su categoría para trabajos de demolición.

- ▶ Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



USO INDUSTRIAL

H010207



Potencia	1.150 W
Percusiones por minuto	1.300 – 2.900 ipm
Fuerza de percusión	13 J
Peso	5,8 kg

Nº de parte **0 611 321 0G0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

SIERRA INGLETEADORA

GCM 12 GDL

1B23.6

Sistema de brazo axial patentado con 12 rodamientos blindados: cortes suaves y precisión en cualquier ángulo.

- ▶ Rodamientos blindados y base resistente con apoyos de goma.
- ▶ Potente motor y sistema Soft Start (sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de accionada).
- ▶ Doble línea de láser con sistema de ajuste.

Potencia	1.800 W	
Nº de revoluciones (s/ carga)	4.000 rpm	
Longitud máx. de corte	341 mm	
Altura máxima de corte	104 mm	
Diámetro del disco	305 mm	
Ángulos de inglete		
horizontal	vertical	Capacidad de corte (mm)
0°	0°	104 x 335
45°	0°	104 x 240
0°	45° (izq.)	50 x 335
0°	45° (der.)	40 x 335
45°	45° (izq.)	50 x 240
45°	45° (der.)	40 x 240
Peso	32,1 kg	



H010140

USO INDUSTRIAL



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

Nº de parte

0 601 B23 6G0

Incluye: 1 disco de corte de 60 dientes y 1 sargento de apriete.

SIERRA DE BANCO

GTS 254

1B45.0

Combinación perfecta de potencia y gran capacidad de corte.

- ▶ Mesa resistente y extremadamente plana: Apariencia robusta, estabilidad y cortes precisos.
- ▶ Extensión de la mesa precisa y suave: el mismo nivel de la mesa principal. Provee base más larga y precisa durante el corte.
- ▶ Extensión de 265mm: Con rueda deslizante para mayor alcance de corte.
- ▶ Robusto soporte de metal: Mayor resistencia, garantizando total estabilidad. *Acompaña la mesa.

Potencia	1.800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	4.300 rpm
Capacidad máx. de corte	80 mm / 55 mm
90°/45°	
Disco de sierra	254 mm (10")
Tamaño de la mesa (cerrada)	555 x 555 mm
Tamaño de la extensión de la mesa	265 mm
Peso (con soporte de la mesa)	24,4 kg
Peso (sin soporte de la mesa)	19,6 kg



H013863

USO PROFESIONAL



1 AÑO DE GARANTÍA

Nº de parte

0 601 B45 0G0

Incluye: 1 disco de 80 dientes, 1 guía para corte en ángulo, 1 llave de apriete / cambio de accesorio, 1 regla paralela.

SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 130

16C3.0

Calidad Bosch y precio básico para desbaste de alto rendimiento.

- ▶ Primera y mejor opción para profesionales orientados al costo beneficio, que buscan calidad de corte y durabilidad.
- ▶ Potente motor de 1.300 W, que garantiza cortes más rápidos y con menor impacto.
- ▶ Más compacto, ligero y ergonómico.
- ▶ Fácil cambio de escobillas de carbón.

Potencia	1.300 W
Nº de revoluc. (sin carga)	5.800 rpm
Capacidad de corte (mad.)	90° 64 mm 45° 45 mm
Tamaño disco / eje	184 mm / 20 y 16 mm
Compatible con extractor de polvo	Sí
Peso (con disco)	4,0 kg

¡NUEVA!



H021380



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA!

USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 6C3 0D0

Incluye: 1 disco de sierra de 24T.

SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 150

16B3.0

Ahora con 1.500 W y el mejor precio.

- ▶ Potencia ideal para las principales aplicaciones.
- ▶ Recurso contra bloqueo garantiza mayor protección al usuario.
- ▶ Empuñadura auxiliar robusta para una mayor estabilidad durante el corte.
- ▶ Eficiente salida de polvo lejos del usuario.

Potencia	1.500 W
Nº de revoluciones (sin carga)	6.000 rpm
Capacidad de corte	90° 65 mm 45° 45 mm
Disco de sierra	7 1/4" (184 mm)
Botón traba del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	3,7 kg



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 6B3 0G0

Nº de parte + disco extra

0 601 6B3 0G1

Nº de parte + bolsa

0 601 6B3 0G2

Incluye: 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela.

1 DISCO H038004

2 DISCOS H007421

1 DISCO + MALETÍN H017713

FRESADORA 2.25 HP

1617 EVS

1617.7

El diseño compacto para la mayor precisión.

- ▶ Velocidad variable: ajuste de velocidad para las diversas aplicaciones y materiales.
- ▶ Carcaza de magnesio más ligera y protector contra astillas, con empuñaduras de madera.
- ▶ Sistema de ajuste de profundidad de la fresa gruesa y microfina con indicador de profundidad reconfigurable para ajuste de profundidad rápido y preciso.
- ▶ Manijas clásicas de madera dura para comodidad y elegancia.



2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



HEAVY DUTY

H010244

Potencia	1.440 W
Recorrido máx.	60 mm
Peso	3,8 kg

Nº de parte

0 601 617

Incluye: mandril con liberación automática de ¼" y ½", llave para sujetar eje, llave de horquilla, protector contra viruta, base fija, llave hexagonal.

SIERRA CALADORA

GST 680

15B4.0

Más potencia para el mejor corte, incluso más accesible.

- ▶ La mejor relación calidad-precio de su categoría: motor eficiente de 500 W, más velocidad y capacidad de corte a un precio accesible.
- ▶ Selección de velocidad: permite trabajar con diferentes tipos de material.
- ▶ Diseño más robusto: protector anti-astillas para proteger la superficie del material y puño ergonómico engomado.
- ▶ Compatibilidad de extracción de polvo: salida de extracción de polvo integrada – adaptable al uso de aspiradoras.

¡NUEVA!



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO PROFESIONAL



H020039

Potencia	500 W
Corte en ángulo	-45° / +45°
Revoluciones en vacío	800 – 3.100
Longitud del golpe	20 mm
Máx. profundidad de corte	68 mm
Peso	2,0 kg

Nº de parte

0 601 5B4 0D0

Incluye: hoja T 111 C, llave allen y protección contra astillas.

SIERRA CALADORA

GST 750

15B4.1

Más potencia y robustez para el mejor corte.

- ▶ Eficiente motor de 520 W, más velocidad y capacidad de corte.
- ▶ Más precisión de corte y más velocidad: 4 niveles de velocidad pendular.
- ▶ Selección de velocidad: facilidad para trabajar con diferentes tipos de materiales.
- ▶ Diseño más robusto: protección acrílica anti-astillas, puño ergonómico recubierto de goma, base y zapata de aluminio robusto, ajuste de cuchilla SDS.
- ▶ Compatibilidad de extracción de polvo: salida de extracción de polvo integrada – adaptable al uso de aspiradoras.

¡NUEVA!



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL



H021378

Nº de parte **0 601 5B4 1D0**

Incluye: 1 hoja de corte de madera T111C, 1 zapata, 1 protección de astillas y 1 protección contra polvo.

Potencia	520 W
Corte en ángulo	-45° / +45°
Revoluciones en vacío	800 – 3.200
Longitud del curso	20 mm
Capacidad de corte máx.	75 mm
Peso	2,3 kg

SIERRA CALADORA

GST 75 E

158H.0

El mejor costo/beneficio de la categoría.

- ▶ Alta capacidad y velocidad de corte.
- ▶ Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- ▶ Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde cortes más suaves hasta los más agresivos.
- ▶ Eficiente soplador de aire mantiene la línea de corte siempre visible.



2 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL



H035561

Nº de parte **0 601 58H 0G0**

Incluye: 1 lámina de sierra para madera, 1 protector de virutas.

Potencia	710 W	
Carreras por minuto	500 – 3.100 cpm	
Longitud de carrera	20 mm	
Capacidad de corte	madera	75 mm
	aluminio	20 mm
	acero	10 mm
Peso	2,5 kg	

LIJADORA ORBITAL DE PALMA

GSS 140

12A8.0

Rendimiento y comodidad en la palma de su mano.

- ▶ Base de aluminio y goma rígida, fuerte y resistente, perfecta para lijar pared.
- ▶ Recubrimiento de alta calidad garantiza total protección contra polvo.
- ▶ Práctico y robusto prendedor de lija.
- ▶ Botón enciende-apaga dy fácil acceso.
- ▶ Varias posiciones de empuñadura: más flexibilidad en la manipulación y menos fatiga.



H023071



USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 2A8 0G0

Incluye: 3 hojas de lija.

Potencia	220 W
Oscilaciones sin carga	14.000 opm
Diámetro de órbita	1,5 mm
Hoja de la lija (sistema de grapas)	114 x 140 mm
Peso	1 kg

LIJADORA ORBITAL DE PALMA

GSS 140 A

12A8.0

Solamente 3,4 m/s² de vibración.

- ▶ Puño sin calentamiento: la salida de aire mantiene el sistema refrigerado y libre de calentamiento.
- ▶ Sistema de fijación de la lija firme y durable.
- ▶ Puño engomado: circunferencia de la máquina reducida y agarre más cómodo.
- ▶ Extracción de polvo eficiente: compatible con aspiradoras de polvo.



H026705



USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 2A2 1D0

Incluye: 1 lija C411, 1 recolector de polvo y 1 soporte para perforación de la lija.

Potencia	220 W
Revoluciones (sin carga)	14.000 min ⁻¹
Tasa de curso (sin carga)	28.000 min ⁻¹
Diámetro orbital	1,5 mm
Dimensión de la hoja de lijado	114 x 140 mm
Dimensión de la placa de lija	101 x 112 mm
Peso	1,2 kg

FRESADORA

GKF 550

16A0.0

Mejor desempeño y acabado, con base transparente.

- ▶ Más potente, rápida y liviana que la principal marca de la competencia.
- ▶ Más salidas previenen el sobrecalentamiento y aumentan la durabilidad.
- ▶ Diseño compacto y con recubrimiento de goma para mejor ergonomía y firmeza en la manipulación.
- ▶ Base transparente robusta y con conexión firme con el cuerpo, garantiza mejor visualización y calidad del corte.
- ▶ Interruptor y cable posicionados adecuadamente para más comodidad.



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

H037921

Potencia	550 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	33.000 rpm
Empuñadura engomada	Sí
Placa base	Recta de acrílico transparente
Peso	1,4 kg

Nº de parte

0 601 6A0 0G0

Incluye: 1 pinza de 6 mm, 1 pinza 1/4", guía paralela, guía copiadora.

TUPIA DE IMERSÃO

GOF 130

16B7.0

Velocidad constante con máxima eficiencia de corte.

- ▶ Alta durabilidad: Protección contra sobrecarga ayuda en largas horas de trabajo, y el sistema de inmersión innovador minimiza la entrada de polvo, garantizando más de 10.000 operaciones sin obstrucciones.
- ▶ Botones con fácil acceso: ajuste de velocidad, interruptores en los mangos, liberación de bloqueo de inmersión.
- ▶ Empuñaduras ergonómicas: suaves y antideslizantes. La posición angular favorece el agarre, dejando el pulso plano durante el uso.
- ▶ Diseño fácil de usar: debido al diseño ergonómico con puños suaves y en posición angular.

¡NUEVA!



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Potencia	1.300 W
Nº de revoluciones (sin carga)	11.000 – 28.000 rpm
Tamaño de las pinzas	6mm / 1/4"
Profundidad de inmersión	55 mm
Peso	3,5 kg

Nº de parte

0 601 6B7 0G0

Acompanham: 1 pinça 6mm, 1 pinça 1/4", 1 guia paralela, 1 guia copiadora, 1 chave, 1 adaptador de extração de pó, 1 fresa reta.

H014610

LIJADORA ORBITAL DE PALMA

GSS 140-1 A

12A2.1

Sistema de sujeción bien diseñado, resistente, duradero y de uso y reemplazo fáciles.

- ▶ La solución en la palma de la mano: excelentes resultados para esquinas y acabados delgados.
- ▶ Lijadora súper silenciosa y prácticamente libre de vibraciones.
- ▶ Larga vida útil debido a los rodamientos de bolas sellados.
- ▶ Sistema exclusivo Easy-Fit de fijación por medio de prensas, para hacer más fácil y rápido el cambio de las hojas de lija.
- ▶ Sistema microfiltro Bosch, que remueve hasta el 90% del polvo generado en el trabajo.



Potencia	180 W
Oscilaciones sin carga	24.000 opm
Diámetro de órbita	1,6 mm
Hoja de la lija (sistema de grapas)	115 x 107 mm
Aspiración de polvo	Sí
Peso	1,2 kg



USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 2A2 1G0

Incluye: 3 hojas de lija, 1 plantilla perforadora, 1 filtro con sistema microfilter.

H036566

LIJADORA ORBITAL

GSS 23 AE

1070.7

Trabajo prácticamente sin vibraciones o esfuerzo para un lijado de alto rendimiento.

- ▶ Velocidad variable (16000 a 21000 opm - oscilaciones por minuto).
- ▶ Sistema de fijación reforzado para las lijas - Sistema Easy-Fit - para cambio rápido y fácil.
- ▶ Ambiente de trabajo más limpio - sistema de extracción de polvo con Microfiltro y almacenamiento de polvo.
- ▶ Rodamientos de bolas sellados contra polvo.
- ▶ Diámetro de la órbita de lijado de 2 milímetros.



Potencia	190 W
Oscilaciones sin carga	14.000 - 24.000 opm
Diámetro de órbita	2 mm
Base de la lija	93 x 182 mm
Hoja de la lija	93 x 230 mm
Peso	1,7 kg



USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 070 7G0

Incluye: 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (velcro), 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (sin velcro), 1 base perforadora, colector de polvo sistema microfiltro.

H010198

SIERRA INGLETEADORA 10"

GCM 254

1B52.0

Máxima precisión de corte y mayor accesibilidad.

- ▶ Máxima precisión de corte y mayor accesibilidad. Ajuste preciso gracias a la estructura de bloqueo más confiable y al diseño mejorado de la mesa base.
- ▶ Mejor soporte para cortar diversos materiales proporcionado por la abrazadera que se puede cambiar de arriba a adelante.
- ▶ Regla de medición paralela: más fácil repetir cortes de la misma medida.
- ▶ Mayor durabilidad y resistencia gracias a la robusta estructura de metal y aluminio.

¡NUEVA!



H024637

Potencia	1.750 W	
Revoluciones en vacío	5.000 rpm	
Ángulo de escuadría	47° / 52°	
Ángulo de bisel	0 / 45°	
Dimensiones (Anch x L x A)	495 x 555 x 566 mm	
Ángulo de inglete		Capacidad de corte (mm)
horizontal	vertical	
0°	0°	65 x 130
0°	45°	45 x 130
45°	0° (izq.)	65 x 91
45° (izq.)	45°	35 x 91
45° (der.)	45°	45 x 91
Láser	No tiene	
Peso (sin accesorios)	11,5 kg	

1750 W



0-45°

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*

USO PROFESIONAL

(127 V) + disco aluminio **0 601 B52 0D0**

Incluye: 1 disco multimaterial de 80 dientes (2 608 642 201), 1 llave de cambio de disco, 1 recolector de polvo, 1 juego de brazos para extensión de la mesa, 1 regla paralela, 1 abrazadera para fijación a la mesa.

SIERRA INGLETEADORA TELESCÓPICA 10"

GCM 254 D

1B53.0

Corte guiado y preciso con diseño mecánico optimizado.

- ▶ Ajuste de precisión óptimo gracias a una estructura de bloqueo más confiable y un diseño mejorado de la mesa base.
- ▶ Mejor soporte para cortar diversos materiales proporcionado por la abrazadera que se puede cambiar de arriba hacia adelante, capaz de sujetar la pieza de trabajo en 2 direcciones.
- ▶ Regla de medición paralela: permite una repetición más fácil de cortes del mismo tamaño.
- ▶ Extensor de soporte: dos extensores laterales para un mejor soporte de la pieza y más precisión en el corte.
- ▶ Láser para más visibilidad: más precisión al cortar con línea láser súper visible.

¡NUEVA!



H024725

Potencia	1.800 W	
Revoluciones en vacío	4.800 rpm	
Ángulo de escuadría	47° / 52°	
Ángulo de bisel	47 / 47°	
Dimensiones (Anch x L x A)	531x 772 x 580 mm	
Ángulo de inglete		Capacidad de corte (mm)
horizontal	vertical	
0°	0°	90 x 310
45°	0°	90 x 210
0°	45° (izq.)	45 x 310
45°	45° (izq.)	45 x 210
0°	45° (der.)	35 x 310
45°	45° (der.)	35 x 210
Láser	Sí, láser rojo	
Peso (sin accesorios)	19,5 kg	

1800 W



0-45°

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*

USO PROFESIONAL

(127 V) + disco aluminio **0 601 B53 0D0**

Incluye: 1 disco multimaterial de 80 dientes (1 619 PB6 246), 1 llave de cambio de disco, 1 recolector de polvo, 1 juego de brazos para extensión de la mesa, 1 regla paralela, 1 abrazadera para fijación de la mesa.

MEDIDOR LÁSER

GLM 30-23

1072.X

Medidor compacto y ergonómico, engomado con mayor protección y excelente agarre.

- ▶ Sencillo de usar: sólo 2 botones y menú sencillo.
- ▶ Más rápido: para mediciones y cálculos de áreas.
- ▶ Fácil de transportar: cabe en el bolsillo.
- ▶ Alcance de 30 metros: más que suficiente para la mayoría de espacios.

Alcance	0,15 – 30,00 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Clase del láser	2
Alimentación	2 pilas AAA
Unidad de medida	m / cm / mm
Dimensiones (L x A x Anch.)	100 x 43 x 24 mm
Peso	0,09 kg



HASTA **3** AÑOS DE GARANTÍA*

H022776

Nº de parte **0 601 072 XG0**

Incluye: 2 pilas AAA y manual.

MEDIDOR LÁSER

GLM 50-27 CG

1072.U

La primera cinta métrica a láser verde del mercado y la más robusta de la categoría: con revestimiento extra de goma, protección IP 65, además de contar también con conectividad para transferencia de datos.

- ▶ Láser verde: 4 veces más visible para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- ▶ Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos con medidas con la aplicación gratis de Bosch o una de las innumerables apps aliadas.
- ▶ Revestimiento reforzado de goma: mayor protección, resistencia extra al impacto y adherencia segura durante su trabajo.

Alcance	0,05 – 50 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Alimentación	2 pilas AA
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 65)
Dimensiones	119 x 53 x 29 mm
Peso	0,7 kg



Nº de parte **0 601 072 U00**

Incluye: 1 bolsa de protección, 1 correa de mano, 2 pilas AA, 1 manual de instrucciones, 1 guía de uso rápido.

H020061

NIVEL LÁSER ROTATIVO

GRL 300 HV

1061.5

Mayor autonomía en la nivelación de terrenos o grandes ambientes sin ayudante, en la horizontal y en la vertical.

- ▶ Acompaña receptor LR1 para uso en ambiente externo y control remoto RC1 para operación de mandos hasta 30m.
- ▶ Armazón de metal en el tope: protege el dispositivo rotativo en caídas de hasta 1m en hormigón.
- ▶ Punto láser en el techo: permite la transferencia de puntos a 90° o el posicionamiento del nivel usando un punto de referencia arriba.



H023571



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA!**

Nº de parte

0 601 061 501

Incluye: 2 pilas D, placa objetivo, maletín de transporte, batería, cargador, control RC 1, gafas rojas, receptor LR1, soporte de pared WM4, certificado del fabricante, manual

Alcance	300 m (con receptor)
Alimentación	2 pilas tipo D
Autonivelación	± 5°
Precisión de nivelación	0,1 mm/m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	190 x 180 x 170 mm
Peso	1,80 kg

NIVEL ÓPTICO

GOL 26 D

1068.0

Ampliación de la potencia en 26 veces y compensador del péndulo facilitan la visualización y nivelación en grandes distancias.

- ▶ Ampliador de 26x: ideal para visualización y lectura a grandes distancias.
- ▶ Bloqueo del compensador: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- ▶ Visor de burbuja y espejo en 90°: ideas para ajustes fáciles y rápidos del equipo.
- ▶ Ideal para grandes distancias: alcance de hasta 100 metros
- ▶ Base en metal resistente y tornillos de nivelación de precisión: proporcionan una plataforma sólida, fácil de nivelar en cualquier temperatura o clima.
- ▶ Permite mediciones de distancias y ángulos



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 068 000

Incluye: maletín de transporte, protección de lente, línea de plomada, tornillo de ajuste, llaves Allen, certificado del fabricante, manual

Alcance	hasta 100 m
Aumento	26 veces
Precisión de nivelación	± 1,6 mm/30 m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Entrada para trípode	5/8"
Dimensiones	215 x 135 x 145 mm
Peso	1,70 kg

H028660

COMBO GSB 185-LI + GWS 18V-8

19N9.0

El pequeño gigante ahora acompañado del potente amoladora.

18V
SYSTEM



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO PROFESIONAL

Nº de parte (bivolt)

0 601 9N9 0E4

Incluye: 1 cargador GAL 18V-40 + 1 batería GBA 18V 2,0 Ah + 1 batería GBA 18V 4,0 Ah

H026015

COMBO EXTREMO GSB 185-LI + GDR 18V- 200

19N2.0

Combo versátil con alto torque y autonomía.

18V
SYSTEM



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO PROFESIONAL

Nº de parte (bivolt)

0 601 9N2 0E3

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 18V-20.

H026158



18V ELIJA LA
SYSTEM HERRAMIENTA IDEAL
PARA SU TRABAJO

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V



POTENCIA EXTREMA

BITURBO
BRUSHLESS

CONOZCA LA
POTENCIA DE ESTA
TECNOLOGÍA



El mismo desempeño del cable, ahora en herramientas a

Nueva generación de herramientas a batería **BITURBO** combina desempeño con la mejor batería del planeta **ProCORE 18V** para

VENTAJAS BITURBO EN COMPARACIÓN

Explicando a través de la analogía del tanque de combustible



batería 18V.

motor sin carbones de alto los trabajos más pesados.



CON SUS PRINCIPALES COMPETIDORES:

GBH 18V-45 C MAYOR AUTONOMÍA



Con una batería con la misma autonomía, el martillo Bosch consigue una autonomía como mínimo un 20% mayor que los competidores.

Distancia de perforación (cm) Ø 45 mm, 12 Ah

GKS 18V-68 GC MAYOR PRODUCTIVIDAD



Incluso con una batería de menor amperaje, la solución Bosch tuvo mejor desempeño en comparación con el competidor con 60V.

Cortes por carga en madera maciza (pino 40 x 80 mm)

ATORNILLADOR / TALADRO INALÁMBRICO

GSR 18V-90 FC

19K6.2

Un espectáculo de prestaciones y tecnología: para los más exigentes y los que necesitan más recursos para su día a día.

- ▶ Exclusivo Sistema FlexiClick: ¡4 herramientas en 1! El cambio de los aditamentos proporciona lo máximo de aplicaciones en una única herramienta.
- ▶ Motor brushless de alta potencia Provee torque máximo de 90 Nm y 2.100 rpm aumentando su eficiencia en el lugar de trabajo.

Tensión	18 V	
Revoluciones en vacío	0-630 / 2.100 rpm	
Torque (máx./duro/leve)	90 / 64 / 36 Nm	
Ø perforación máx.	madera	68 mm
	metal	13 mm
	hormigón	10 mm
Long. de la cabeza	136 mm	
Ø máx. tornillo	12 mm	
Peso (con batería)	1,5 kg	

¡NUEVO!

18V SYSTEM



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL



Nº de parte (L-Boxx)

0 601 9K6 2E0

Incluye: maletín L-Boxx y 3 aditamentos (1 mandril SDS-plus, 1 mandril metálico de apriete rápido y un mandril angular de 16 posiciones).

1 BAT. H023568

EXCLUSIVO SISTEMA FLEXICLICK
EL CAMBIO DE LOS ACOPLAMIENTOS PROPORCIONA EL MÁXIMO DE APLICACIONES EN UNA ÚNICA HERRAMIENTA.

INCLUYE 3 MANDRILES

- ▶ 1 mandril metálico de apriete rápido.
- ▶ 1 mandril angular para 16 posiciones diferentes.
- ▶ 1 mandril SDS-plus.




¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 18V-90 FC con batería GBA 18V 2,0 Ah.



1.100

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

700

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

Más productividad y eficiencia en sus manos.

- ▶ Tecnología PowerSAVE permite 3 veces más tornillos por carga*.
- ▶ Cuerpo estrecho: diseño ultracompacto exige menos esfuerzo y fatiga, permitiendo un manejo más suave y fácil del gatillo.
- ▶ Batiente de profundidad reversible: patente de Bosch que elimina la necesidad de remover el batiente durante operaciones de reversión.
- ▶ Luz LED: situada en la base de la herramienta, evita que se formen sombras en el puesto de trabajo.

**18V
SYSTEM**

**Compatible
con
GMA 55**



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO PROFESIONAL



Tensión	18 V
Motor	Brushless
Mandril	Encaje 1/4" hexagonal
Torque máximo	5,2 Nm
Revoluciones en vacío	0 – 4.500 rpm
Diámetro máximo de tornillo	6 mm
Luz led	Sí
Peso (sin batería)	0,95 kg

Nº de parte (sin batería/sin cargador) **0 601 9K7 0E1**

Nº de parte (2 baterías con maletín) **0 601 9K7 0E0**

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 18V-20, 1 maletín.

2 BAT. H019712 / 1 BAT. H020852

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GTB 185-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.

1.500
ATORNILLADOS
EN DRYWALL



ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 1/2"

GSB 18V-90 C

19K6.1

El motor sin escobillas de alta potencia proporciona un par máximo de 90 Nm a 2.100 rpm, lo que aumenta la eficiencia del trabajo no local.

- ▶ Kickback control conmutable: función que proporciona mayor seguridad contra trabamientos repentinos.
- ▶ Embrague de precisión conmutable: desactiva la máquina cuando el torque definido es alcanzado, evitándose desgaste del tornillo y del equipo.

Tensión	18V
Torque (máx./duro/liviano)	90/64/36 Nm
Revoluciones en vacío	0 - 630 / 2.100 rpm
Tasa de percusión	0 - 27.000 ipm
Velocidad	2 (mecánicos)
Longitud de la cabeza	175 mm
Ø máx. tornillo	12 mm
Ø perforación	madera 68 mm
máximo	metal 13 mm
	albañilería 13 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Peso con batería	1,5 kg

¡NUEVO!

18V
SYSTEM



HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL



H026482

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-40 y maletín L-Case.



El taladro más fuerte del mundo: su exclusivo motor Bosch BITURBO brushless provee un torque máximo de 150 Nm ofreciendo desempeño extremo para las aplicaciones más intensas.

- ▶ Primera herramienta del mundo con función de detección electrónica de ángulo, ideal para mayor precisión en el trabajo con tornillos largos.
- ▶ Extremadamente robusto: Mandril de metal, caja de engranajes reforzada y protección electrónica de la batería y del motor.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.
- ▶ Se recomienda el uso con la batería Bosch ProCORE 18V 8,0 Ah para la máxima potencia.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).



Batería	18V (no acompaña)
Torque máx. (duro / leve)	150 / 84 Nm
Nº de revoluc. (sin carga)	0 – 550 / 2.200 rpm
Percusiones por minuto	0 – 33.000 ppm
Máx. Ø de tornillos	12 mm
Diámetro máx. perforación	madera 150 mm
	acero 16 mm
	hormigón 20 mm
Capacidad del mandril	13 mm
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1,8 kg

BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

1 BAT. H017929




Nº tipo sin cargador/sin batería


0 601 9J5 1E0

HMI INTUITIVO CON FUNCIONES INNOVADORAS

- ▶ Posibilita desactivar el KickBack Control (sólo para perforación en metal) para la máxima potencia.
- ▶ Detección de ángulo: precisión extrema en perforaciones y atornillados en ángulos específicos.
- ▶ Compatible con un 100% de las baterías y cargadores 18V Bosch.

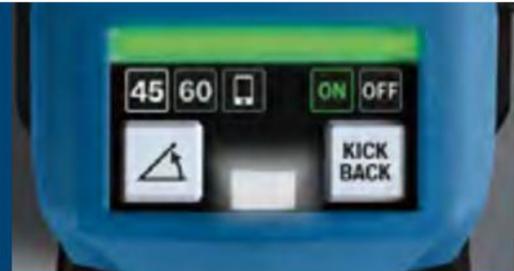

COMPARACIÓN DE TORQUE CON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

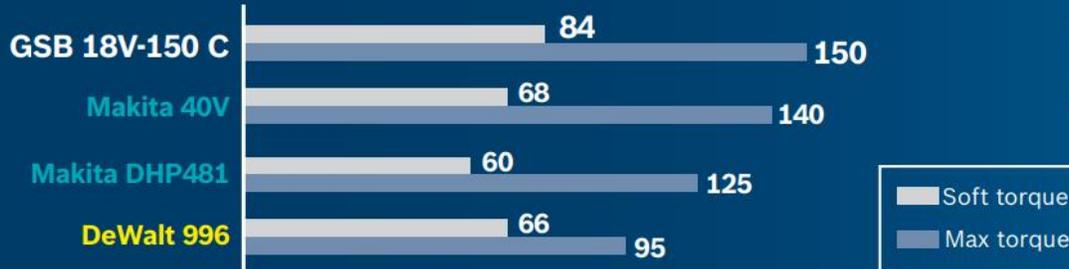

¡EL MÁS FUERTE DEL MUNDO!


Comparación validada por DEKRA

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-150 C con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

120

PERFORACIÓN EN ALBAÑILERÍA
BROCA Ø 8 X 70 MM



broca Ø 8 X 70 mm

80

PERFORACIÓN EN MADERA LEVE



sierra copa 60 mm

LLAVE DE IMPACTO 1/4" / 1/2"

GDX 180-LI

19G5.2

La única del mercado con mandril 2 en 1.

- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Protección electrónica evita la quema del motor garantizando más durabilidad.
- ▶ Más productividad: mayor rotación, torque e impactos por minuto que la competencia.
- ▶ Mayor comodidad gracias al empuñadura más ergonómica con mejor agarre.
- ▶ La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

Combina dos tipos de encastre:



Sextavado de 1/4"



Cuadrado de 1/2"



Batería	18V (2,0 Ah)
Torque máximo	180 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0-2.800 rpm
Percusiones por minuto	0-3.600 ppm
Encastres	Sextavado 1/4" y Cuadrado 1/2"
Diámetro de tornillos	M6 - M14
Luz LED	Sí
Peso sin batería	1,1 kg

1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL



Nº de parte con maletín

0 601 9G5 2E0

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín plástico.

H038358

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDX 180-LI con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

ATORNILLADOS AUTOBROCANTES 40MM X 3/4" EN METAL

**GBA 18V
2,0 Ah**



300

**GBA 18V
4,0 Ah**



600



LLAVE DE IMPACTO ¼" / ½"

GDX 18V-200

19J2.2

La relación ideal entre peso y potencia.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Potente y compacta: Sólo 147 mm de longitud y 1,1 kg (sin batería) entregan un alto torque de 200 Nm. La relación ideal entre peso y potencia.
- ▶ Gran aumento de productividad: 3.400 rpm y 4.200 percusiones por minuto hacen que los atornillados sean extremadamente rápidos.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

¡NUEVA!

18V

Combina dos tipos de encastre:



Sextavado de ¼"

+



Cuadrado de ½"



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9J2 2E0**

1 BAT. H019716

Batería	18V (no acompaña)
Torque máx.	200 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 - 3.400 rpm
Tasa de percusión	0 - 4.200 ppm
Encastres	Sextavado ¼" y Cuadrado ½"
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1,1 kg
Diámetro de tornillos	M6 - M16
Tecnología del motor	Sin carbones

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDX 18V-200 con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

ATORNILLADOS AUTOBROCANTES 40MM X 3/4" EN METAL

GBA 18V
2,0 Ah




300

GBA 18V
4,0 Ah



600



LLAVE DE IMPACTO 1/2"

GDS 18V-400

19K0.0

Alto Torque: 400 Nm de torque máximo para mayor variedad de aplicaciones en menos tiempo.

18V



- ▶ Motor Brushless: garantizando el doble de vida útil y libre de mantenimiento.
- ▶ Robustez: componentes de mayor desgaste reforzados para garantizar mayor vida útil.
- ▶ Función de liberación automática del tornillo (ABR): para automáticamente la herramienta ni bien la tuerca o el tornillo se aflojan, evitando que se caigan y se pierdan, o que se caigan de alturas elevadas.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.

Batería	18V
Torque máx.	400 Nm
Nº de revoluc. (sin carga)	0 - 2.500 rpm
Tasa de impacto	0 - 3.700 ipm
Encastres	Cuadrado 1/2"
Diámetro de tornillos	M12 - M20
Luz LED	Sí
Tecnología del motor	Sin carbones
Peso (sin batería)	1,25 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL



Nº de parte **0601 9K0 0**

Incluye: 1 manual de instrucciones, 1 cargador, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 maletín plástico, 1 cargador 220V GAL 1880 CV.

2 BAT. H016165 / 1 BAT. H022094

LLAVE DE IMPACTO 1/2"

GDS 18V-450 PC

19K4.1

Mayor potencia y precisión con control de torque para distintas aplicaciones.

18V SYSTEM



- ▶ Más potencia: hasta 450 Nm de apriete y 800 Nm de reversión.
- ▶ Tres configuraciones de velocidad y torque: para operar en las más diversas medidas con control total.
- ▶ Dos modos de atornillado: metal y madera.
- ▶ Compacta y liviana: 169 mm para trabajar en espacios estrechos. Y peso de sólo 1,6 kg.

Potencia	18V
Torque máx. de apriete/reversión	450 Nm / 800 Nm
Torque por velocidad	0 - 250 / 330 / 450
Nº de revoluciones (sin carga)	0 - 1.000 / 1.500 / 2.300 rpm
Tasa de impacto	0 - 1.900 / 2.500 / 3.300 bpm
Longitud de la cabeza	169 mm
Encastre	1/2" + clavija de retención
Diámetro recomendado	M10 - M20
Dimensiones	169 x 214 x 77 mm
Peso (sin batería)	1,6 kg

HEAVY DUTY HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9K4 100**

1 BAT. H026018

La misma potencia de una herramienta con cable: 1.050 Nm de apriete y 1.700 Nm de reversión.

- ▶ Encastre de 3/4" con anillo de fricción y agujero para clavija de retención para un mejor trabamiento del accesorio.
- ▶ Tres configuraciones de velocidad para un preciso control de torque, ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
- ▶ LED indicador de temperatura de la batería y de la herramienta para monitorear en caso de sobrecalentamiento.
- ▶ Compacta: sólo 221 mm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.
- ▶ Para un mejor desempeño de su herramienta, use los accesorios Profesionales Bosch.

18V

¡NUEVO!



Batería	18V (no acompaña)
Torque máx. (duro / leve)	1050 / 350 Nm
Tipo de encastre	Cuadrado 3/4"
Nº de revoluc. (sin carga)	800 / 1.750 rpm
Tasa de impacto	0 - 2.600 ipm
Diámetro máx. tornillo	M24
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	2,9 kg

BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY
DUTY

2 AÑOS DE
GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sin cargador/sin batería

0 601 9J8 5E1

1 BAT. H016422

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDS 18V-1050 H con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

300

APRIETE DE TORNILLO
Ø 42 MM X 85 MM



MARTILLO PERFORADOR ROMPEDOR

GBH 185-LI

1924.0

¡Poder completamente bajo tu control!

- ▶ Motor Brushless sin escobillas de carbón: perforación más robusta por carga y potencia, sin mantenimiento y con una larga vida útil.
- ▶ Más comodidad y seguridad: KickBack Control reduce el riesgo de accidentes al apagar instantáneamente la herramienta si el accesorio se atasca.
- ▶ Vibration Control, que controla y reduce la vibración hasta en un 50% en las manos del operador.

¡NUEVO!

18V
SYSTEM



Energía de impacto	1,9 J
Voltaje	18V
Velocidad sin carga	0 - 1.050 rpm
Tasa de percusión	0 - 4.675 bpm
Diámetro	hormigón 22 mm
máx.	acero 13 mm
perforación	madera 20 mm
Batería recomendada	GBA 4,0 / 5,0 Ah / ProCORE 4,0 / 8,0 / 12,0 Ah
Peso	2,3 kg

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA!** USO PROFESIONAL



Nº de parte con maletín

0 611 924 0E1

Incluye: 2 baterías de 4,0 Ah, 1 cargador GAL 18-40, 1 mango auxiliar, 1 limitador de profundidad, maletín.

H027350

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR SDS-PLUS

GBH 18V-26 D

1916.0

Martillo a batería con puño D, mayor seguridad al operador.

- ▶ Rotomartillo a batería tan potente cuanto el reconocido Martillo perforador GBH 2-26 DRE con cable.
- ▶ Máxima autonomía: realiza hasta 215 perforaciones en viga de hormigón por carga de batería.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Más seguridad al profesional con el KickBackControl que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Control de vibración para una manipulación fácil y segura del profesional.
- ▶ La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 960 rpm
Percusiones por minuto	0 - 4.260 ppm
Fuerza de percusión	2,5 J
Ø máx.	madera 30 mm
perforación	acero 13 mm
	hormigón 26 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg

BRUSHLESS MOTOR **HEAVY DUTY** **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 916 001**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 paño de limpieza.

1 BAT. H014206

Alto desempeño con seguridad y ergonomía.

- ▶ Martillo rotativo de mayor potencia con puño D.
- ▶ Puño D: para mejor ergonomía en diversas posiciones de trabajo.
- ▶ Módulo de conectividad Bluetooth puede ser utilizado con la herramienta.
- ▶ Luz de trabajo led.
- ▶ Excelente protección al usuario: Vibration Control y Kickback Control.
- ▶ Practicidad: el gancho de transporte se retrae, permitiendo una operación más fácil y eficiente.

18V
SYSTEM



Potencia	18V	
Fuerza de percusión	3,4 J	
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 950 rpm	
Tasa de percusión	0 – 4250 1/min	
Dimensiones (L x A x Anch)	437 x 225 x 89 mm	
Ø máx. perforación	hormigón	28 mm
	madera	30 mm
	metal	13 mm
Peso (sin batería)	3,0 kg	



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL



1 BAT. H026544

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 611 919 000

Incluye: puño auxiliar y limitador de profundidad.


GDE 28 D H026698 PROFESSIONAL

Aspiradora integrada

Compatible con	GBH 18V-28 DC
Diámetro de perforación máx.	28 mm
Profundidad máx. de perforación	100 mm
Peso	0,8 kg
Longitud de broca máxima	265 mm



- Diseño compacto y ligero de 0,8 kg con excelente ergonomía, ensamblaje y vaciado de la caja para polvo con un solo clic
- El mecanismo de limpieza y filtro HEPA ayuda a mantener el flujo de aire y proporciona resultados excepcionales aspirando el polvo
- Dos sistemas de aspiración de polvo intercambiables lo hacen ideal para una amplia gama de trabajos

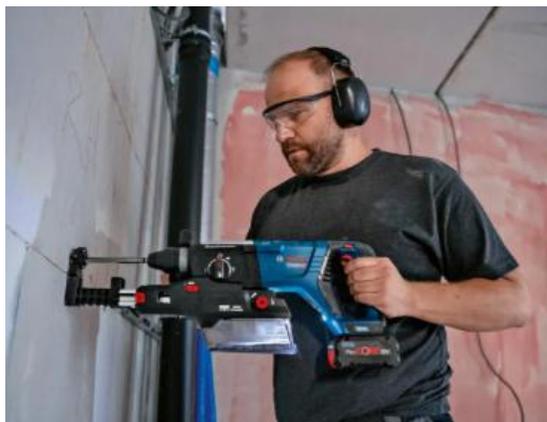

GBH 18V-40 C

1 BAT. H020851

BITURBO
BRUSHLESS

USP CORDED PERFORMANCE

BITURBO Brushless tecnología sin escobillas con ProCORE18V para un rendimiento con cable que proporciona una potente energía de impacto 9.0 J



USP CONTROL PERFECTO DE LA HERRAMIENTA

- ▶ Interfaz de usuario para el estado de la herramienta en tiempo real
- ▶ Elección del modo de trabajo a través de la interfaz de usuario
- ▶ Conectividad Bluetooth para la personalización a través de la aplicación*
- ▶ Arranque suave ASC y EPC
- ▶ Botón de bloqueo para funcionamiento continuo en modo cincel
- ▶ Interruptor de señal para velocidad de rotación variable
- ▶ Luz de trabajo led enfocada para mejorar la visibilidad
- ▶ Vibration Control



*Bluetooth module not included

USP RELACIÓN POTENCIA-PESO ÓPTIMA

Un mecanismo de impacto mejorado y un tren de transmisión altamente capaz conducen a una relación óptima entre potencia y peso.


USP LESIONES MINIMIZADAS DE MANO Y BRAZO

Kickback Control detecta la pérdida repentina del control de la herramienta. En caso de, p. ej., un taladro inclinado, apaga instantáneamente el martillo rotatorio inalámbrico para minimizar las lesiones en las manos y los brazos.



Datos técnicos	Unit	GBH 18V-40 C
Peso sin batería	[kg]	7.0
Peso con ProCore18V 8.0Ah/ 12.0Ah	[kg]	8.0/ 8.35
Energía de impacto	[J]	9.0
Tasa de impacto (perforación/ cincelado)	[bpm]	0 - 3130
Rated Tool Speed	[rpm]	0 - 360
Vibración de perforación/ cincelado	[m/s ²]	7.5 / 7.0
Diámetro de perforación (hormigón)	[mm]	12 - 40
Diámetro de perforación recomendado (hormigón)	[mm]	18 - 32
Diámetro máx. de perforación (broca de núcleo hueco)	[mm]	90

BITURBO - Perfecta combinación de potencia y autonomía

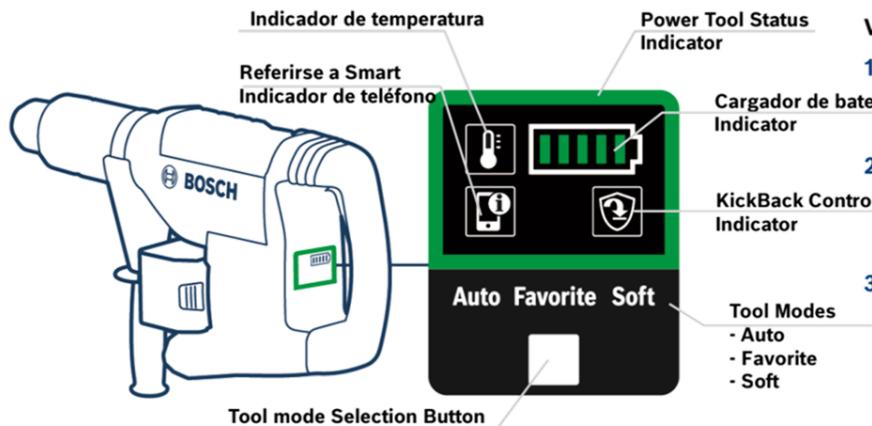

Ventajas

- Estado de la herramienta siempre a la vista**
 - Fácil semáforo sistemático
 - Presentación de alertas y advertencias
- Indicación constante del estado de la batería**
 - No hay necesidad de interrumpir el trabajo para comprobar el estado de la batería
- Selección más sencilla de modos de herramienta adaptados a las necesidades de los usuarios**
 - Ajuste individual en el modo Favorito a través del teléfono inteligente, p. rendimiento y arranque suave

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-8

19N9.0

Mayor velocidad de corte con diseño compacto, delgado y liviano.

- ▶ Agarre más fino: para un uso cómodo en comparación con su predecesor.
- ▶ Corte rápido y mayor tiempo de trabajo: entre los competidores para el uso diario en operaciones ligeras.
- ▶ Potencia equivalente a una herramienta de cable de 800 W: solución de entrada ideal para operaciones de corte.
- ▶ Características de seguridad: protección contra contragolpe, arranque suave, protección contra reconexión involuntaria y protección contra sobrecarga.

18V
SYSTEM



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9N9 0E0**

Tensión	18 V
Potencia	Equivalente a una herram. con cable de 800 W
Diámetro del disco	115 / 125 mm
Velocidad (sin carga)	11.000 rpm
Eje	M14
Longitud de la herramienta	343 mm
Tamaño del mango	153 mm
Dimensión	295 x 228 x 115 mm
Peso (sin batería)	1,6 kg

1 BAT. H028232

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-10 PC

19G3.E

Todo en una herramienta.

- ▶ Potencia equivalente a una herramienta con cable de 1000W.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- ▶ La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



2 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería con maletín L-Boxx **0 601 9G3 E0B**

Incluye: 2 baterías 18V ProCore 8,0 Ah, 1 cargador 220V GAL 1880 CV, 1 cargador rápido AL 1880 CV, 1 maletín L-Boxx, tuerca de apriete rápido y brida, 1 puño auxiliar antivibración, 1 guarda de protección.

Batería	2 x 18V (ProCORE 8,0 Ah)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.500 rpm
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2,0 kg

1 BAT. H014199

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

1 BAT. H013847

GWX 18V-10 PC

17B0.7

XLOCK

¡SÓLO UN CLIC!

El mejor sistema de cambio de accesorios para amoladoras.

¡Totalmente sin llave!



Accesorios XLOCK para todas las aplicaciones



PRIMERA EN EL MUNDO

La evolución del encastre para amoladoras.

- ▶ Primera en el mundo con un sistema revolucionario de encaje para Esmeril Angulares XLOCK.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- ▶ La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2,0 kg



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 7B0 700**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, maletín L-Boxx.

AMOLADORA 5"

GWS 18V-15 C

19H6.0

Potencia Bitubo y sin carbones.

- ▶ Leve, fácil de operar y potente gracias al motor brushless (sin carbones).
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Máxima seguridad para el Usuario debido al gatillo sin traba, que apaga la herramienta automáticamente en caso de parada repentina y KickBackControl que para el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada má rápida del disco después de 2 segundos de la liberación del gatillo garantiza una mayor seguridad profesional.



1 BAT. H017254

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.500 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.500 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso (sin batería)	2,1 kg

HEAVY DUTY 2 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H6 0E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida.

La misma potencia de una amoladora con cable de 1.500 W.

- ▶ Gran ergonomía: el mismo tamaño y longitud del puño de la GWS 18V-10 (-10% en longitud y peso en comparación con DeWalt DCG414). Interruptor on/off perfeccionado.
- ▶ Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor seguridad.
- ▶ Potencia industrial: motor BITURBO sin escobillas de carbón de alta potencia equivalente a potencia con cable de 1.500 W.
- ▶ Totalmente optimizada para baterías ProCORE18V.
- ▶ Herramienta extremadamente robusta para larga vida útil.

¡NUEVA!

18V SYSTEM



Voltaje	18 V
Equivalente a energía con cable	1.500 W
Diámetro del disco	100 / 125 mm
Velocidad (sin carga)	11.000 rpm
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	368x110x260mm
Peso (sin batería)	2,1 kg

HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*** **USO INDUSTRIAL**

BITURBO
BRUSHLESS



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H6 AEO**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección sin llave y tuerca de apriete rápido.


1 BAT. H019715

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 18V-15 C con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

30

CORTES DE HOJA 5 X 75 MM



disco
115 x 1 mm



AMOLADORA

GWS 18V-180 PC

19H6.E

Igual a la amoladora con cable, pero mejor.

- ▶ Conectividad: personalización de los recursos del producto vía app. Datos e informaciones del producto en tiempo real.
- ▶ Diseño ideal para cortes: profundidad de corte de una LAG 230 mm con un disco de 180 mm y peso y tamaño de una SAG.
- ▶ Caja de engranaje girada 90° garantiza una posición cómoda del gatillo y de la mano del operador para operaciones de corte.
- ▶ Un 30% más liviana que una LAG.

¡NUEVA!

18V
SYSTEM



BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY
DUTY

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA!**

USO
INDUSTRIAL



Voltaje	18 V
Potencia	Equivalente a herramienta con cable de 1.500 W
Tamaño del disco	180 mm
Eje	M14
Velocidad (sin carga)	7.000 rpm
Profundidad de corte	61 mm
Dimens. (Long. x Alt. x Anch.)	334 x 309 x 114 mm
Circunferencia del puño	156 mm
Peso sin batería	2,8 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H6 EE1**

Incluye: puño auxiliar antivibración con extensión, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.


1 BAT. H027092

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 18V-180 PC con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

50

CORTES DE HOJA 3 X 75 MM



disco
180 x 1,6 mm



Mayor capacidad de corte: 57 mm en 0° y 39 mm en 45°.

- ▶ Extremadamente rápida en velocidad de corte: 71mm por segundo.
- ▶ Herramienta con alto torsión para cortes en maderas duras.
- ▶ Más práctica para el profesional durante el uso, ahora con disco en el lado derecho.
- ▶ La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



Batería		18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 3.400 rpm
Capacidad de corte	0°	57 mm
	45°	39 mm
Disco de sierra		165 mm
Peso (sin batería)		3,4 kg

1 BAT. H014210



USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A2 2E0**

Incluye: 1 disco 40 dientes Speedline for wood (165 x 20 mm).

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-57 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

200
CORTES EN GRAPIA



2 x 10 cm



Alto desempeño y facilidad de corte, ahora de forma inalámbrica.

- ▶ Adaptador de extracción de polvo rotativa: más conveniencia para un trabajo más limpio, seguro y sano.
- ▶ Placa de base de aluminio robusta y soporte de bisagra garantizan estabilidad y precisión para cortes rectos y biselados.
- ▶ Disco de sierra optimizado: cortes limpios y precisos combinados con autonomía maximizada de la batería y ruido y vibración reducidos.
- ▶ Puño cómodo y seguro, con softgrip.
- ▶ LED & función soplador de aire.

18V
SYSTEM

Voltaje de la batería	18V
Número de revoluciones en vacío	5.000 rpm
Tamaño del disco / eje	165 / 20 mm
Capacidad de corte	90° 45°
	57 mm 42 mm
Ángulo de corte	50
LED	Sí
Peso (sin batería)	2,9 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL
**1 BAT. H019279**
 N° de parte sin cargador/sin batería **0 601 6C1 2E1**

Incluye: 1 disco de corte Standard y 1 guía paralela.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

**200**
**CORTES EN GRAPIA
2 X 10 CM**
**20 m**
DE CORTE


SIERRA CIRCULAR

GKS 18V-68 GC BITURBO

16B5.1

La misma potencia de una sierra circular con cable de 1.800 W.

- ▶ Potencia industrial: motor BITURBO sin carbones de alta potencia. Totalmente optimizada para baterías ProCORE18V.
- ▶ Adaptador VAC integrado: para facilitar el uso con la manguera de la aspiradora conectada - el adaptador gira 360°.
- ▶ Viene con HMI y conectividad.
- ▶ Mayor seguridad con sistema de freno inteligente: frenado seguro y kickback minimizado.

Voltaje	18 V
RPM	2.500 - 5.000
Tiempo de interrupción del motor	Eléctrico (0,5 segundos)
Ø del disco / agujero	184 mm (7 1/4") / 20 mm
Capacidad de ángulo	50°
Ajuste de profundidad	Ajustable con una mano
Cap. corte 0°/45°/50°	64 / 46 / 42 mm
Dimensiones (Long. x Anch. x Alt.)	405 x 228 x 288 mm
Peso (sin batería)	4,3 kg

18V
SYSTEM



Acompaña 1 disco de sierra de 20 dientes

HEAVY
DUTY

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL

BITURBO
BRUSHLESS



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6B5 1E0**

Incluye: 1 disco de sierra de 20 dientes (disco negro destacado arriba).

1 BAT. H016424

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-68 GC con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.




518

CORTES EN GRAPIA
2 X 10 CM



51,8 m

DE CORTE



Tamaño compacto con desempeño de herramienta con cable.

- ▶ Desempeño en el corte: gracias a la combinación de un potente motor sin escobillas y sistema mecánico.
- ▶ Avance pendular 4 etapas: elija entre progresión de corte rápida o cortes más limpios.
- ▶ Interfaz de extracción de polvo: para un trabajo más limpio, seguro y sano.
- ▶ Velocidad variable de 6 velocidades.

18V
SYSTEM
HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA! USO PROFESIONAL

 Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5B7 0E0**

Incluye: 1 hoja T111C y 1 protector contra astillas.

Potencia	18V
Nº de cursos (sin carga)	0 - 3.300 cpm
Longitud del curso	20 mm
Capacidad de corte	95 mm (mad.) / 8 mm (metal) 15 mm (alum.)
Ángulo de bisel	-45° / +45°
Encastre de la hoja	SDS
LED	Sí
Soplador de aire	Sí (enciende/apaga)
Dimensión	207 x 77 x 202 mm
Peso (sin batería)	1,6 kg

1 BAT. H026479

Accesibilidad y alto desempeño.

- ▶ Trae equilibrio entre tecnología y accesibilidad.
- ▶ Tamaño compacto y desempeño de una sierra caladora con cable gracias al poderoso motor sin escobillas de carbón y plataforma de baterías de 18V.
- ▶ Avance pendular de 4 etapas para elegir entre corte rápido o cortes más limpios y selección de velocidad para adaptarse a varios materiales.
- ▶ El sistema Bosch SDS facilita el cambio de las hojas de sierra sin necesidad de llave.

Voltaje de la batería	18 V	
Número de cursos en vacío	0 – 3.500 cpm	
Longitud del curso	26 mm	
Capacidad de corte	madera	125 mm
	metal	10 mm
	aluminio	20 mm
Encastre de la hoja	SDS	
Ángulo de Bisel	-45° / +45°	
Luz LED	Sí	
Soplador de Aire	Sí (activa/desactiva)	
Peso (sin batería)	2,0 kg	

18V
SYSTEM
HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL

 N° de parte sin cargador/sin batería **0 601 5B3 0E1**

Incluye: 1 hoja T 144 D, 1 placa base de plástico.

1 BAT. H019267

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

2.240 cm

 CANTIDAD DE MDF 20 MM
CORTADA EN CM


Autonomía y practicidad en la palma de su mano.

- ▶ Menor vibración de la categoría.
- ▶ Estabilidad en la aplicación con el posicionamiento de la batería adecuado y diseño compacto.
- ▶ Extracción de polvo eficiente: recolector de polvo que proporciona una limpieza fácil. Adaptación para uso de la aspiradora.
- ▶ Motor eficiente sin escobillas de carbón: autonomía de hasta 40 minutos con 4,0 Ah.
- ▶ 6 niveles de velocidad.

18V
SYSTEM
HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL

 Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 3A5 0E0**

Incluye: recolector de polvo.

1 BAT. H019265

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GEX 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

41 min.

TIEMPO DE LIJADO EN PINO


La cepillo con la mejor relación entre alto rendimiento y costo.

- ▶ Base perfectamente plana: consistencia en la nivelación sin dañar la superficie de la madera.
- ▶ Hojas dobles para más facilidad en el cambio y que no se necesite realineación.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón: más desempeño y durabilidad.
- ▶ El mango ergonómico permite al usuario sostener la herramienta en el centro, mejorando la calidad de nivelación.

**18V
SYSTEM**

¡NUEVO!



Voltaje	18V
Revoluciones (s/ carga)	14.000 rpm
Profundidad del corte	2,6 mm
Anchura del corte	82 mm
Profundidad del rebaje	9 mm
Salida doble de polvo	Sí
Hoja compatible	TCT / HSS

Accesorio recomendado: Cuchilla para cepillo
(2 607 000 096)

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA!**

USO PROFESIONAL

1 BAT. H026016



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5B5 0D0**


Incluye: recolector de polvo, guía paralela y 2 hojas TCT.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHO 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

50 m

PLANTACIÓN DE PINO
1MM DE PROFUNDIDAD



Más ergonómica, desarrollada para uso pesado y para diferentes tipos de materiales.

- ▶ Motor sin escovas de carbón libre de manutención, con o doblo de vida útil e maior autonomía.
- ▶ El interruptor más grande proporciona un mejor manejo en trabajos difíciles por encima del nivel de la cabeza o en lugares estrechos.
- ▶ Vibraciones reducidas para asegurar o trabajo do professional sin fatiga.
- ▶ herramienta 100% compatible con baterías y Cargadores 18V Bosch.

Batería	18V (no acompaña)	
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 2.500 rpm	
Capacidad de corte	madera	230 mm
	metal	20 mm
	tubos	175 mm
Longitud de golpe	32 mm	
Peso (sin batería)	3,5 kg	

18V**HEAVY DUTY****2 AÑOS DE GARANTÍA****USO INDUSTRIAL**

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A8 102**

Incluye: 1 hoja S1110VF, 1 hoja S1130CF.

1 BAT. H014211

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 18V-32
con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

94**CORTES EN TUBOS DE ACERO 2"****18****SEGUNDOS POR CORTE**

SIERRA INGLETEADORA

GCM 18V-305 GDC BITURBO

1B43.0

La misma potencia de una sierra ingleteadora con cable de 2.000 W.

- ▶ Recolección de polvo: bolsa y rampa de polvo perfeccionadas para recolección eficiente de polvo.
- ▶ Mayor seguridad: control de biselado frontal, cambio de disco de sierra sin herramientas. Freno del motor: 3 seg.
- ▶ Primera herramienta de banco de bosch con hmi y conectividad: para mostrar el nivel de la batería, para selección de velocidad y modo individual incluso modo Eco.
- ▶ Totalmente optimizada para baterías ProCORE18V.
- ▶ Máxima visibilidad: indicación de la línea de corte y LED en el trabajo.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).

¡NUEVA!



BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY
DUTY

2 AÑOS DE
GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Voltaje	18 V
RPM	2.550 - 4.000
Ø del disco	305 mm (12")
Configuración de escuadría	52° L / 60° R
Configuración de biselado	47° L / 47° R
Peso con batería ProCORE 18V 12,0 Ah	27,8 kg
Máx. Profund. corte 0°/45°	120* / 60
Máx. Capac. corte transversal 0°/45°	400* / 240
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	630 x 790 x 565 mm

* Con espaciador

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 B43 0K0**

Incluye: 1 disco de sierra, expert for Wood, 305 x 2,2 x 30 mm, 60 dientes.

1 BAT. H017930

ASPIRADORA A BATERIA

GAS 18V-10L P

19C6.3

Practicidad con alto poder de succión.

- ▶ Cinta para transporte.
- ▶ Principales accesorios a disposición: rodillos para transporte, mango, tubo curvo.
- ▶ Compartimento de fácil acceso para acoplar su batería.
- ▶ Movilidad: compacta y fácil de transportar.
- ▶ IPX4 Protection.
- ▶ Medidor de batería: para acompañar el rendimiento de la batería durante el trabajo.
- ▶ Longitud de la manguera de 1,6 m con soporte para mejor transporte de la aspiradora.
- ▶ Container transparente: permite visibilidad del nivel de llenado del recipiente.
- ▶ Excelente desempeño: flujo de aire máximo 24 l/s, vacío máximo de 90 mbar.

18V

¡NUEVA!



ADECUADO
PARA
APLICACIONES
EN SECO Y
HÚMEDO

Voltaje	18V
Flujo de aire máximo	24 L/s
Volumen bruto	10 L
Volumen líquido	6 L
Clase del filtro	HEPA
Longitud de la manguera	1,6 m
Peso (sin batería)	4,6 kg

HEAVY
DUTY

2 AÑOS DE
GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9C6 302**

Incluye: 1 filtro, 1 boquilla para suelo, 1 tubo curvo, 1 boquilla estrecha, 3 tubos, 1 manguera, 1 adaptador para herramienta, 1 cinta para transporte, 4 rodillos removibles.

1 BAT. H008315

Potente y versátil.

- ▶ Alterna entre los modos manual y automático.
- ▶ Amplia variedad de diámetros: instala una amplia gama de remaches ciegos (de 3,0 a 6,4 mm de diámetro), sólo cambiando el pico.
- ▶ Aviso de verificación de las garras: recuerda al usuario que verifique la limpieza de las garras con antelación, evitando paradas inesperadas.
- ▶ Conectividad integrada: sin necesidad de adquirir el módulo separadamente.

Tensión	18V
Módulo de conectividad	GCY 300-42
Fuerza de tracción	16.000 N
Recorrido	25 mm
Diámetro de remaches compatibles	3,0 - 6,4 mm
Long. de la herramienta con el recolector	290 mm
Long. de la herramienta sin el recolector	220 mm
Dimensión (alt. X anch.)	243 x 67 mm
Peso (sin batería)	1,6 kg

18V
SYSTEM



HEAVY DUTY

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9K5 0E0**


Incluye: 4 picos, llave de boca manual 12 mm, recolector plástico para vástagos, juego de mandíbulas de reposición, clip de cinturón.

1 BAT. H020271

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GRG 18V-16 C con batería GBA 18V 2,0 Ah.

1.200
ROBLONES



SOPLADOR

GBL 18V-120

19F5.1

Espacio limpio en segundos.

- ▶ Motor potente libera velocidad de hasta 250 km/h.
- ▶ Interruptor de dos modos para flujo de aire continuo
- ▶ Alta versatilidad con diferentes tipos de accesorios que acompañan el soplador.
- ▶ La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



1 BAT. H014212

Batería 18V (no acompaña)

Nº de revoluciones (s/ carga) 17.000 rpm

Velocidad máx. del aire 120 m³/h

Peso (sin batería) 1,1 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9F5 100**

Incluye: 1 pico, 1 tubo de extensión, 1 pico para agujeros profundos, 1 tubo recolector de polvo.

LINTERNA

GLI 18V-300

14A1.1

No se quede en la oscuridad.

- ▶ Iluminación extremadamente potente con 6 LED súper brillantes - 300 lúmenes.
- ▶ Plegable: Gire y dirija el haz de luz o simplemente doble para el transporte compacto.
- ▶ Viene con un gancho de metal ideal para suspensión y 5 ángulos de ajuste para una iluminación flexible.
- ▶ Compacta y ergonómica con softgrip para una manipulación confortable.
- ▶ La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



H014203

Batería 18V (no acompaña)

Flujo luminoso 300 lúmenes

Número de LEDs 6

Tiempo máx. de operación 18V 300 min/Ah

Peso (sin batería) 0,15 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A1 100**

CARGADOR PORTÁTIL USB

GAA 18V-24

0A00.J

Energía en cualquier lugar.

- ▶ Encaje cualquier Batería de 18V Bosch en el Adaptador Portátil GAA 18V-24 (Power Bank) y cargue sus dispositivos en cualquier momento y dónde lo desee!
- ▶ Viene con 2 entradas USB que permite la carga rápida de hasta 2,4ah.
- ▶ Clip de cinturón de metal para un almacenamiento fácil que también puede ser usado para enrollar los cables.
- ▶ Botón de activación ON para evitar una descarga profunda y daños en la batería
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V



H014207



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 J61**

Batería	18V (no acompaña)
Nº de salidas USB	2
Carga	2,4 Ah
Peso	0,125 kg

MÓDULO BLUETOOTH PARA CONECTIVIDAD

GCY 42

0A01.L

Herramientas a batería conectadas para los desafíos del futuro.

- ▶ Usted personaliza su herramienta por el Celular! Activa o desactiva funcionalidades, rpm, led, etc – de acuerdo con las características de la herramienta.
- ▶ Avisa e informa: paradas inesperadas y sugerencias de solución de problemas.
- ▶ Notifica: cuando los dispositivos de seguridad están desactivados. Avisa: en caso de posibles fallas.
- ▶ Las funcionalidades dependen de cada herramienta.



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A01 L2W**

H021377

Radio de alcance	30 m
Alimentación	Batería CR 2032 3V
Dimensiones	7 x 30 x 30 mm
Peso (Kg)	0,01
Protocolo Bluetooth	4.2
Radio de frecuencia	2402 - 2480
Potencia de salida	< 1 mW

BATERÍA 18V

GBA 18V 2,0 AH

0Z00.0

- ▶ Súper liviana y compacta para aplicaciones de perforación, atornillado y ajuste.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Autonomía de 2,0Ah.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V



Amperaje	2,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	113 x 74 x 39 mm
Peso	349 g
Indicador de nivel de carga	3 niveles



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

H008581

Embalaje caja de cartón

1 600 Z00 036

BATERÍA 18V

GBA 18V 4,0 AH

0Z00.0

- ▶ Alto desempeño para aplicaciones que exigen mayor corriente y mayor tiempo de uso.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Autonomía de 4,0Ah.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V



Amperaje	4,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	114 x 74 x 56 mm
Peso	607 g
Indicador de nivel de carga	3 niveles



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

H014738

Embalaje caja de cartón

1 600 Z00 038

GBA 18V 5.0AH PROFESSIONAL

BATERÍA H008317



Batería de 5,0 Ah con más tiempo de autonomía en la categoría de 18 V

- Mayor capacidad de la batería, que permite que tenga un 25 % más de autonomía que el modelo 18V 4.0 Ah Professional
- COOLPACK 1.0 mejora la disipación del calor desde el interior hasta el exterior de la batería, para ofrecer una vida útil y una autonomía más largas
- Compatible con todas las herramientas y los cargadores del Professional 18V System de Bosch y AMPShare Alliance

Tensión de la batería	18,0 V
Peso*	0,62 kg
Dimensiones de la batería (anchura x longitud x altura)	150 x 100 x 80 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	85 x 160 x 60 mm
Capacidad de la batería	5 Ah

BATERÍA 18V

PROCORE 18V 4,0 AH

0A01.6

La mejor batería del planeta.

- ▶ Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Terminales de cobre y soldadura láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- ▶ Celdas internas mayores garantizan más potencia.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

Amperaje	4,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	136 x 93 x 74 mm
Peso	515 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

18V

¡NUEVA!



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

H008420

Embalaje caja de cartón

1 600 A01 6GB

BATERÍA 18V

PROCORE 18V 8,0 AH

0A01.6

La mejor batería del planeta.

- ▶ Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Terminales de cobre y soldadura a láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- ▶ Celdas internas mayores garantizan más potencia.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

Capacidad	8,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	121 x 119 x 85 mm
Peso	955 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

18V

¡NUEVA!



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

H008424

Embalaje caja de cartón

1 600 A01 6GK

BATERÍA 18V

PROCORE 18V 12,0 AH

0A01.6

La mejor batería del planeta.

- ▶ Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Terminales de cobre y soldadura láser para una máxima transferencia de energía a la herramienta.
- ▶ Celdas internas mayores garantizan más potencia.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

Amperaje	12,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	140 x 88 x 70 mm
Peso	1.350 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

18V

¡NUEVA!



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

H008423

Embalaje caja de cartón

1 600 A01 6GU

CARGADOR BIVOLT

GAL 18V-20

Corriente de salida 2 amperios.

- ▶ Compatible con todas las baterías 18V.
- ▶ LED indicador de carga completa.
- ▶ Tensión: bivolt.

18V



Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 18V 4,0 Ah	96 min	125 min
Longitud del cable	1,5 m	
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	138 x 114 x 64 mm	
Peso	0,370 kg	

C. CARTÓN H020062
BLISTER H024496



HEAVY
DUTY

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Nº de parte

Consulte sitio web

CARGADOR BIVOLT

GAL 18V-40

Corriente de carga de 4 amperios.

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ Tensión: bivolt.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- ▶ Agujeros en la base para fijación en la pared.

¡NUEVO!

18V
SYSTEM



Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 12V 4,0 Ah	48 min	65 min
ProCORE 18V 4,0 Ah	48 min	65 min

Longitud del cable	1,5 m	
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	150 x 115 x 71 mm	
Peso	0,45 kg	

H026697



HEAVY
DUTY

HASTA 3
AÑOS DE
GARANTÍA¹

USO
INDUSTRIAL

Nº de parte (embalaje cj. de cartón)

1 600 A02 8TY

CARGADOR RÁPIDO

GAL 1880 CV

Corriente de carga 8 amperios.

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- ▶ Compatible con 100% de las Baterías 18V Bosch.

18V



Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	15 min	30 min
GBA 18V 4,0 Ah	25 min	35 min
ProCORE 4,0 Ah	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	68 min	79 min
ProCORE 12,0 Ah	113 min	126 min
Longitud del cable	1,5 m	
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	184 x 114 x 81 mm	
Peso	0,660 kg	

HEAVY
DUTY

2 AÑOS DE
GARANTÍA

H013427

Nº de parte

Consulte sitio web

STARTER KIT 18V CARGADOR BIVOLT + 2 BATERÍAS 2,0 AH

2 baterías con 2,0 Ah y cargador bivolt
GAL 18V-20.

18V
SYSTEM

¡NUEVO!



Tiempo de carga

80% 50 min 100% 65 min

Cargador GAL 18V-20

Corriente de carga	2 A
Voltaje	Bivolt
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	13,8 x 11,4 x 6,4 cm
Peso	0,37 kg

H026467



HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA!

USO
INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón

1 600 A02 RN1

Incluye: 2 baterías 18V GBA 2,0 Ah y 1 cargador bivolt
GAL 18V-20.

STARTER KIT 18V CARGADOR BIVOLT + 2 BATERÍAS 4,0 AH

2 baterías con 4,0 Ah y cargador bivolt GAL 18V-40.

Tiempo de carga

80% 48 min **100%** 68 min

Cargador GAL 18V-40

Corriente de carga	4 A
Voltaje	Bivolt
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	15,0 x 11,5 x 7,1 cm
Peso	0,45 kg

¡NUEVO!

18V
SYSTEM



HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón **1 600 A02 RM8**

Incluye: 2 baterías 18V GBA 4,0 Ah y 1 cargador bivolt GAL 18V-40.

H025071

STARTER KIT 18V CARGADOR BIVOLT

2 baterías ahora con 4,0 Ah y nuevo cargador bivolt GAL 18V-20.

► Un 100% compatible con herramientas 18V Bosch.

Tiempo de carga

80% 96 min **100%** 125 min

Cargador GAL 18V-20

Corriente de carga	2 A
Compatibilidad	Todas las baterías 18V
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	13,8 x 11,4 x 6,4 cm
Peso	0,37 kg

18V



HEAVY
DUTY

2 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón **1 600 A01 9CJ**

Incluye: 2 baterías 18V GBA 4,0 Ah y 1 cargador bivolt GAL 18V-20.

H014214

TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS 18V EN MINUTOS

Batería / % de carga					
			GAL 1880 CV 127V o 220V	GAL 18V-20 Bivolt	GAL 18V-40 Bivolt
 GBA 2,0 Ah	Modo estándar	80%	15 min	50 min	24 min
		100%	30 min	65 min	35 min
 GBA 4,0 Ah	Modo estándar	80%	25 min	96 min	48 min
		100%	35 min	125 min	65 min
 ProCORE 4,0 Ah	Modo superrápido	50%	-	-	-
		80%	-	-	-
	Modo estándar	80%	32 min	-	48 min
		100%	51 min	128 min	65 min
 ProCORE 8,0 Ah	Modo superrápido	50%	-	-	-
		80%	-	-	-
	Modo estándar	80%	68 min	-	-
		100%	79 min	245 min	-
 ProCORE 12,0 Ah	Modo superrápido	50%	-	-	-
		80%	-	-	-
	Modo estándar	80%	113 min	-	-
		100%	126 min	357 min	-



TALADROS Y ATORNILLADORES

GBM 10 RE PROFESSIONAL

TALADRO H032987



Potente y compacto

- Potente motor, ideal para perforaciones de hasta 10 mm de diámetro en metal
- Fijación perfecta del husillo en el cojinete para máxima precisión en perforación
- Diseño compacto y peso reducido para un manejo óptimo en perforaciones de nivel intermedio



Potencia absorbida	600 W
Peso	1,7 kg
Velocidad en vacío, 1.ª velocidad	0 – 2.600 rpm
Salida de potencia	360 W
Velocidad de giro nominal	1.676 rpm
Torque de giro nominal	20=0 Nm
Rosca de conexión del rotor de taladrar	1/2"
Capacidad mín./máx. del portabrocas	1 – 10 mm

Diámetro de perforación en madera	25 mm
Diámetro de perforación en acero	10 mm
Diámetro de perforación en aluminio	10 mm

- Fiable motor de 350 W y gran velocidad ideales para taladrar diámetros pequeños
- Cuerpo ligero y compacto muy cómodo de manejar, especialmente al taladrar en serie
- El husillo de perforación está fijado en los cojinetes para garantizar un funcionamiento estable y una gran precisión

Potencia absorbida	350 W
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad*	0 – 4.000 rpm
Potencia útil*	136 W
Peso*	1,2 kg
Velocidad nominal de rotación	3.116 rpm
Par de giro nominal	12,3 Nm

GBM 6 RE PROFESSIONAL

Taladro sin percusión H026545



Ø de perforación en aluminio	8 mm
Ø de perforación en madera	15 mm
Ø de perforación en acero	6,5 mm

TALADRO REVERSIBLE

GBM 16-2 RE

11A6.0

Diseño más robusto y mayor precisión en las perforaciones sin percusión.

- ▶ Computador mecánico de velocidades: velocidad y torque ideales para cada aplicación.
- ▶ Carcasa de engranajes metálico: más robustez y vida útil.
- ▶ Embrague de seguridad: sistema de protección que bloquea el giro, en caso de trabado del accesorio.
- ▶ Sistema de reversión rotActivo: misma potencia de trabajo en ambos lados de giro.
- ▶ Alta resistencia a residuos y durabilidad de las escobillas de carbón.



Potencia	800 W	
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 1.100 / 3.000 rpm	
Mandril	½" – 13 mm	
Máx. Ø de perforación en	acero	16 mm
	aluminio	20 mm
	madera	45 mm
Peso	2,5 kg	

HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



H016164

Nº de parte

0 601 1A6 0G0

Incluye: 1 empuñadura adicional, 1 llave para portabrocas, 1 limitador de profundidad.

TALADRO REVERSIBLE

GBM 1600 RE

11B0.0

Rendimiento y ergonomía para aplicaciones mixtas y de taladrado.

- ▶ Mandril de 16mm permite mayor capacidad de perforación con exactitud.
- ▶ Botón de uso continuo y botón de rotación inversa permiten su uso con sólo una mano.
- ▶ Empuñadura en "D" con giro 360º permite un uso prolongado y sin cansancio del operador.
- ▶ Empuñadura multiposición con giro en 360º.
- ▶ Empuñadura auxiliar para mayor control y comodidad del operador durante el trabajo.

Potencia	850 W	
Torque	11 Nm	
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 630 rpm	
Máx. Ø de perforación en	acero	16 mm
	madera	40 mm
Peso	3 kg	



2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



HEAVY DUTY

H035662

Nº de parte

0 601 1B0 0G0

Incluye: 1 mezclador.

TALADRO CON BASE MAGNÉTICA

GBM 50-2

11B4.0

Más tecnología para perforar con precisión y seguridad.

- ▶ Configuración simple con láser para perforación precisa.
- ▶ Potente motor y alto par motor para las perforaciones más difíciles en metales.
- ▶ Sistema de protección contra descargas eléctricas (PRCD).
- ▶ Sistema de aviso para servicio y mantenimiento del equipo.
- ▶ Indicador de sobrecarga para mayor vida útil de la herramienta.

¡NUEVO!



Potencia	1.200 W
Velocidad de giro en vacío	50 – 255 / 100 – 510 rpm
Ø máx. fresa hueca	50 mm
Ø máx. broca helicoidal	23 mm
Fuerza magnética	14.000 N
Peso	14,7 kg



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 1B4 0G0**

Incluye: llave MT2, llave sextavada de 6-4-3mm, Cinta de Seguridad, adaptador MT2 a MT1, Pasador Piloto, Adaptador para accesorio Weldom, Tanque de Enfriamiento y Soporte del Tanque de Enfriamiento.

H019711

ROTOMARTILLO ½"

GSB 550 RE

11B6.0

¡Un Bosch de 550 W a un precio campeón!

- ▶ Súper liviano: apenas 1,7 kg.
- ▶ Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- ▶ Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- ▶ Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- ▶ Botón-traba facilita los trabajos continuos.
- ▶ Asistencia Técnica más rápida y barata que la competencia.

Potencia	550 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 3.100 rpm
Percusiones por minuto	0 – 49.600 ipm
Mandril	½" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 13 mm
	acero 10 mm
	madera 25 mm
Peso	1,7 kg



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL



Nº de parte + maletín

0 601 1B6 0G2

Incluye: clave para el cambio de mandril.

C. PLÁSTICA H038051

C. CARTÓN H038029

CON 14 BROCAS H025790

ROTOMARTILLO REVERSIBLE

GSB 20-2 RE

11A2.1

**Uno de los más potentes y livianos de la categoría:
800 W en sólo 2.6 kg.**

- ▶ Viene con escobillas rotativas, preselección de velocidad y ajuste de empuñadura.
- ▶ Súper robusto con caja de engranaje metálico.
- ▶ Mayor seguridad para el usuario con embrague mecánico primordial (sistema antigiro) en el caso de bloqueo inesperado del accesorio.
- ▶ Engranaje de dos velocidades permite el uso de la herramienta en diversas aplicaciones.



2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



HEAVY DUTY

Potencia	800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 1.100 / 3.000 rpm
Percusiones por minuto	0 - 48.000 ipm
Mandril	½" - 13 mm (con llave)
Máx. ø de perforación	concreto 20 mm
en acero	13 mm
en madera	40 mm
Peso	2,6 kg

Nº de parte **0 601 1A2 1G1**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad, maletín.

H034870



COMBO GSB 550 RE + GWS 850

11B7.5

¡Conozca el Combo de Bosch! El Rotomartillo GSB 550 + Amoladora GWS 850 es la elección ideal para quien busca excelencia, productividad y versatilidad en el trabajo.



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL




H026699

Nº de parte (127 V) **0 601 1B7 5D0**

Incluye: 1 Rotomartillo GSB 550 y 1 manual de instrucciones y llave de cambio de mandril + 1 Amoladora GWS 850, 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar. y 1 manual.

	GSB 550 RE	GWS 850
Potencia	550 W	850 W
Nº de revolucion. (sin carga)	0 - 3.100 rpm	11.000 rpm
Percusiones por minuto	0 - 49.600 ipm	-
Mandril	1/2" (13 mm)	-
Ø del disco	-	4 1/2" (115 mm)

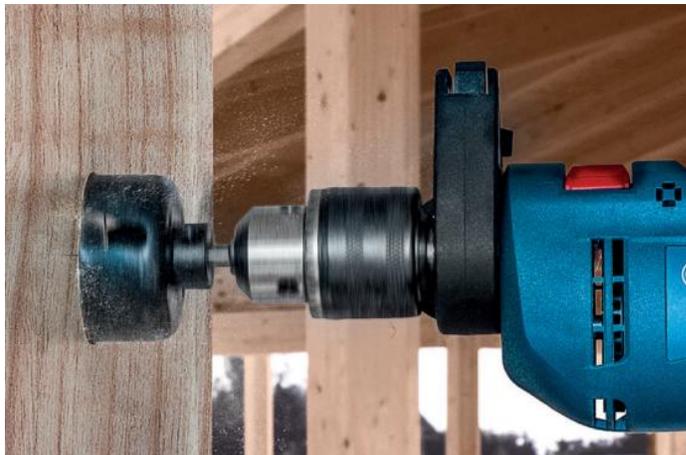



HERRAMIENTAS PARA METAL

AMOLADORA ANGULAR 5"

GWS 9-125

1396.0

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.

- ▶ Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Más ergonómica – forma arredondeada de la máquina.
- ▶ Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.



Potencia	900 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg



Nº de parte **0 601 396 0G**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

M14 H038142
5/8" H010201

AMOLADORA ANGULAR 5"

GWS 9-125 S

1396.1

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.

- ▶ Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Con selector de velocidad (6 niveles 2800 a 11000 rpm).
- ▶ Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.



Potencia	900 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	2.800 – 11.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL



Nº de parte **0 601 396 1G**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

M14 H038282
5/8" H013444

AMOLADORA ANGULAR 5"

GWS 9-125 P

1396.0

900 W para trabajar con máxima seguridad.

- ▶ Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Interruptor tipo Padle - paleta (de desconexión automática).
- ▶ Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Carcasa de engrajes en aluminio, extremadamente robusta.



Potencia	900 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg



Nº de parte **0 601 396 5G**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

M14 H019772

5/8" H025804

GWS 12-125 S PROFESSIONAL

AMOLADORA **5/8" H020063**
M14 H026543




Compacta pero potente; eficiencia con cada chispa.

- La más delgada y liviana dentro de su categoría de potencia
- Vibración de la herramienta un 20 % más reducida que la de su predecesora para reducir la fatiga y facilitar el manejo
- Mayor productividad y menos tiempo de inactividad
- Un 20 % más potente que el modelo anterior
- Rendimiento excelente especialmente en condiciones de sobrecarga
- Vida útil de la herramienta prolongada gracias al diseño robusto de la brida metálica y a una refrigeración del motor mejorada
- Incluye KickBack Control, Restart Protection, Overload Protection y Soft Start para mejorar tu seguridad

Potencia absorbida	1200 W
Velocidad sin carga, máx. nominal	11,000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Salida de potencia	630 W
Rosca del eje amolador	M14
Peso	2.2 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable



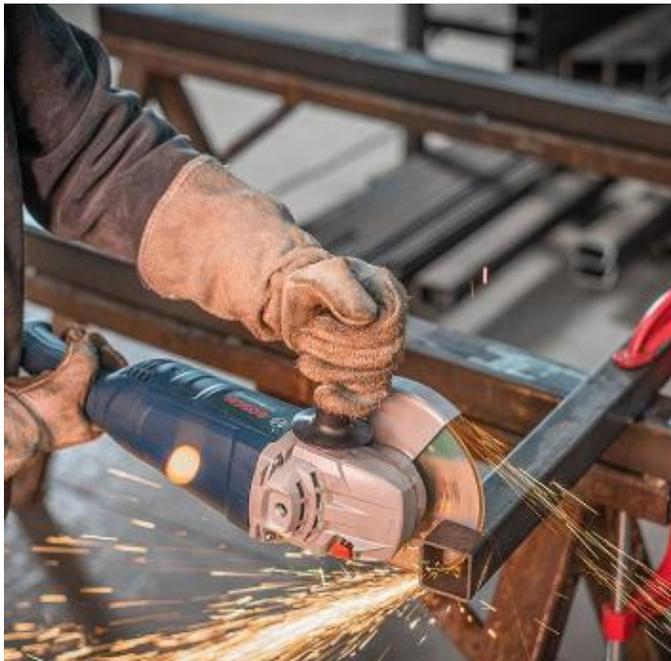

BOSCH

VULCANO
2200W / 2500W / 2800W

NUEVA GENERACIÓN DE AMOLADORAS BOSCH.

VIENE CON EL SISTEMA BOSCH PROTECTION:

- ▶ **KICKBACK CONTROL:** REDUCE EL RIESGO DE ACCIDENTES AL DESACTIVAR INSTANTÁNEAMENTE LA MÁQUINA EN CASO DE BLOQUEO DEL DISCO
- ▶ **SOFT START:** ARRANQUE CONTROLADO DE LA MÁQUINA AL ACCIONARSE EL GATILLO
- ▶ **RESTART PROTECTION:** PREVIENE REACTIVACIÓN ACCIDENTAL DE LA MÁQUINA
- ▶ **PROTECTION SWITCH:** INTERRUPTOR CON TRABA MECÁNICA CONTRA ACTIVACIÓN INVOLUNTARIA Y DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA AL SOLTARSE EL GATILLO

FLUJO DE AIRE OPTIMIZADO
PATENTE DEL SISTEMA DE FLUJO DE AIRE QUE ENFRÍA EL MOTOR UN 20% MÁS, MEJORANDO EL DESEMPEÑO Y AUMENTANDO LA DURABILIDAD

ALTA TASA DE REMOCIÓN DE MATERIAL

- ▶ NUEVO MOTOR BOSCH OFRECE EL MEJOR DESEMPEÑO DEL SEGMENTO
- ▶ ESCOBILLAS DE CARBÓN MÁS DURABLES



ANILLO ANTIVIBRACIÓN ROJO EN LA CARCASA
REDUCE LA VIBRACIÓN DE LA MÁQUINA, PERMITIENDO EL USO MÁS CÓMODO Y ERGONÓMICO

MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

- ▶ MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE HORMIGÓN Y RESIDUO DE HIERRO

EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN:
PUÑO MÁS CÓMODO, CON VIBRACIONES REDUCIDAS, PERMITE MÁS CONTROL DE LA HERRAMIENTA

PRODUCIDO EN BRASIL

EXCELENTE RENDIMIENTO Y DURABILIDAD EN TODO TIPO DE APLICACIÓN EN METAL, YA SEA PARA CORTAR O DESBASTAR.



AMOLADORA ANGULAR

GWS 25

18F3.0
18F4.0

Alto desempeño al extremo.

- ▶ Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- ▶ Acompaña empuñadura antivibración aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- ▶ El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- ▶ Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

Potencia	2.500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,2 / 5,4 kg



HEAVY
DUTY

2 AÑOS DE
GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

230 mm

0 601 8F4 0G

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

M14 H009782

5/8" H010200

AMOLADORA ANGULAR

GWS 28

18F5.0
18F6.0

Alto desempeño al extremo.

- ▶ Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- ▶ Acompaña empuñadura antivibración aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- ▶ El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- ▶ Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

Potencia	2.800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,8 / 5,9 kg



HEAVY
DUTY

2 AÑOS DE
GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

230 mm

0 601 8F6 0G

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

M14 H008946

5/8" H020058

PULIDORA

GPO 12 CE

1389.0

Diseño compacto con sólo 405 mm y empuñadura ergonómica con Soft Grip.

- ▶ Pesando 2,5 kg, es rápida, potente y de cómodo uso.
- ▶ Óptimo desempeño en áreas estrechas y esquinas.
- ▶ Interruptor Tri-Control con sistema de bloqueo en caso de accionamiento involuntario de la herramienta.
- ▶ Selector con control de velocidad variable: resultados perfectos en diferentes aplicaciones.



H010369

Potencia	1.250 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	750 – 3.000 rpm
Capacidad del disco	180 mm
Eje	M 14
Peso	2,5 kg



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 389 0G0

Incluye: 1 llave de apriete, 1 tuerca de apriete, 1 arandela, 1 puño auxiliar en D, 1 disco de pulido y 1 disco de goma.

RECTIFICADORA

GGG 30 LS

12B5.0

Una amoladora recta versátil que combina comodidad, seguridad y potencia.

- ▶ Cambio de accesorios fácil y cómodo con la práctica función de bloqueo del eje.
- ▶ Alta eficiencia gracias al potente motor de 750 W.
- ▶ Funciones de seguridad completas con Kick Back Control, arranque suave y protección de reinicio.
- ▶ Aplicación versátil gracias al eje de molienda largo y delgado y al diseño liviano, compacto y ergonómico.

Voltaje	220 V
Potencia	750 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	7.000 – 33.000 rpm
Diámetro de las pinzas	8 mm
Diám. máx. de la herram. abrasiva	50 mm
Diámetro del puño	192 mm
Peso	1,7 kg

¡NUEVA!



HEAVY DUTY

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**

USO INDUSTRIAL



Nº de parte

0 601 2B5 0E0

Incluye: 1 llave fija y pinza (1/4").

H025073

CORTADORA DE METALES

GCO 230

1B37.1

Facilidad, seguridad y rapidez para cortes en metales.

- ▶ Cortes más rápido y suaves, con velocidad un 30% mayor en comparación con la GCO 220, garantizando un desempeño eficiente durante la realización de los cortes.
- ▶ Resistencia a la carga de trabajo: mayor capacidad de resistencia de carga, reduciendo las posibilidades de que el motor se sobrecaliente y se queme.
- ▶ Guarda ajustable: para dirigir las chispas hacia lejos de la herramienta, protegiendo al operador.



H025996

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** **USO PROFESIONAL**

Potencia	2.300 W
Velocidad (sin carga)	4.100 rpm
Corte en tubos	Ø 129 mm
Corte en barras cuadradas	120 x 120 mm
Corte en perfil rectangular	100 x 200 mm
Corte en perfil L	137 mm
Peso	13,5 kg

Nº de parte **0 601 B37 1D0**

Incluye: disco de corte 14" (2 608 602 759) y llave Allen.

CORTADORA DE METALES

GCO 14-24

1B37.0

Mayor potencia de mercado.

- ▶ Mayor vida útil prácticamente el doble de la competencia.
- ▶ Brazo Articulado más robusto.
- ▶ Base de acero reforzado, mayor estabilidad.



H037366

USO INDUSTRIAL



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

Potencia	2.400 W
Nº rotaciones (s/ carga)	3.800 rpm
Diámetro del disco	14" (355 mm)
Peso	17,5 kg

Nº de parte + 1 disco **0 601 B37 0G**

Nº de parte + 5 discos **0 601 B37 0G**

Acompañam: 1 disco abrasivo de corte de 14".



HERRAMIENTAS PARA MADERA

SIERRA CIRCULAR 7 ¼"

GKS 20-65

16B2.0

Lista para los cortes más pesados.

- ▶ Motor potente con tamaño compacto para permitir el corte sin obstrucción.
- ▶ Marcas de placa base perfeccionadas para alinear la línea de corte.
- ▶ Diseño de protector optimizado para garantizar la eficiencia en la salida de polvo.
- ▶ Empuñadura auxiliar robusta para estabilidad al cortar con dos manos.

Potencia	2.000 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.400 rpm
Capacidad de corte	90° 62 mm
	45° 46 mm
Disco de sierra	7 ¼" (184 mm)
Botón traba del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	5,7 kg (EPTA)*



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 6B2 0G0

Incluye: 1 disco de sierra de 20 dientes, 1 guía paralela, 1 llave hexagonal.

H010370

SIERRA CIRCULAR 9 ¼"

GKS 235

157A.0

La campeona de las sierras circulares de alto desempeño, con el motor más potente de la categoría (1.700 W).

- ▶ Más capacidad y versatilidad.
- ▶ Dos puntos de visión para mayor exactitud en los cortes.
- ▶ Base inclinable en hasta 48° y placa-base robusta en acero con doble fijación.
- ▶ Sistema optimizado para eliminación de virutas.

Potencia	1.700 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.300 rpm
Capacidad de corte	90° 85 mm
	45° 65 mm
Disco de sierra	9 ¼" (235 mm)
Botón traba del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	7,6 kg (EPTA*)



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

H010270

USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 57A 0G

Incluye: 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen.

SIERRA CALADORA

GST 90 BE

158F.0

Herramienta versátil, con motor de alto desempeño y 650 W de potencia.

- ▶ Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- ▶ Placa-base de acero antitorsión con dos guardas de acero para más durabilidad y cortes estables.
- ▶ Selector de velocidad: óptimos resultados en cortes rectos, curvos, circulares y de entrada en diferentes materiales.
- ▶ Acción pendular de 4 fases y control electrónico de velocidad: óptimo desempeño en varios materiales.
- ▶ Cable de 2,65 metros.



2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



HEAVY DUTY

Potencia	650 W	
Carreras por minuto	500 – 3.100 cpm	
Longitud de carrera	26 mm	
Capacidad de corte	madera	90 mm
	aluminio	20 mm
	acero	10 mm
Peso	2,75 kg	

Nº de parte

0 601 58F 0G0

Incluye: 1 llave Allen, 1 hoja de sierra, 1 protector de virutas, 1 maletín de transporte, 1 set de extracción de polvo.

H070943

SIERRA CALADORA

GST 150 BCE

1513.0

La más potente y completa de su clase, garantiza reserva de potencia para cortar incluso los materiales más espesos.

- ▶ Alta capacidad de sobrecarga: un 75% mayor que la principal competidora y Constant Electronic, que mantiene automáticamente la velocidad, incluso con sobrecarga.
- ▶ Sistema SDS para más rapidez en el cambio de hojas y precisión en el corte.
- ▶ Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde los cortes más suaves hasta los más agresivos.
- ▶ Cable de 4 metros.



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL



Potencia	750 W	
Nº de revoluciones (sin carga)	500 – 3.100 rpm	
Longitud de carrera	26 mm	
Capacidad de corte	madera	150 mm
	aluminio	20 mm
	acero	10 mm
Peso	2,7 kg	

Nº de parte

0 601 513 0D0

Incluye: 1 hoja de sierra, guarda de protección, kit de extracción de polvo, zapata plástica, maletín.

H010258

CEPILLO

GHO 700

15A9.0

Experimente la facilidad para cepillar superficies.

- ▶ Cepillado sin esfuerzo, incluso en madera dura, gracias a la potencia de hasta 700 W y cuchilla doble de metal duro TCT.
- ▶ Acabado perfecto debido a la base de aluminio plana mecanizada y al mecanismo de ajuste de profundidad (hasta 2,6 mm).
- ▶ Eliminación bilateral (der/izq) de virutas.
- ▶ Centro de gravedad en la empuñadura aumenta la sensación de equilibrio.



Potencia	700 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	16.500 rpm
Profundidad de corte	0 - 2,6 mm
Rebaje	9 mm
Peso	2,7 kg



USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 5A9 0G0

Incluye: 2 cuchillas TCT, 1 bolsa para el polvo, 1 soporte de guía, 1 llave.

H039116

LIJADORA DE BANDA

GBS 750

12C1.0

La lijadora de banda que equilibra una alta eliminación de material y comodidad de uso.

- ▶ Peso equilibrado y distribuido para un uso cómodo.
- ▶ Alta tasa de eliminación de material y acabado uniforme con la placa plana, ideal para madera en bruto y MDF dura y blanda.
- ▶ Empuñadura ergonómica con soft grip.
- ▶ Selector de velocidad en el empuñadura delantera.
- ▶ Eficiente extracción de polvo y cremallera en el colector para mayor durabilidad.



Potencia	850 W
Revoluciones	200-420 m/min
Longitud de la lija	533 mm
Anchura de la lija	75 mm
Velocidad variable	6 velocidades
Peso	3,6 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL



Nº de parte

0 601 2C1 0D0

Incluye: 1 manual de instrucciones, 1 lija de banda, 1 bolsa recolectora de polvo.

H026703

LIJADORA ROTO ORBITAL

ROTOGEX 125

1387.5

Lijado con mucha más comodidad y potencia.

- ▶ Menos molestias en las manos y hormigueo con vibración reducida de 3,8 m/s².
- ▶ Control de aplicaciones sin esfuerzo gracias al diseño bien equilibrado.
- ▶ Alto arranque de material con motor de 250 W.

Potencia	280 W
Revoluciones	7.500 – 12.000 rpm
Diámetro de la lija	125 mm
Diámetro orbital	2,6 mm
Altura	149 mm
Vibración	3,8 m/s ²
Peso	1,3 kg



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO PROFESIONAL



H026017

Nº de parte

0 601 3A8 0D0

Incluye: recolector de polvo.

LIJADORA EXCÉNTRICA

GEX 40-150

137B.2

El desempeño comprobado de la línea GEX, ahora con nuestro pad "multi-hole" revolucionario.

- ▶ Aumento de la vida útil de la lija: más de 2 veces la vida útil de la lija debido a la mayor eficiencia del plato de lija "multi-hole" en conjunto con accesorios de lija "multi-hole".
- ▶ El mejor acabado de la categoría: carcasa con sistema antivibración garantiza el perfecto movimiento de la lija por la superficie.

Potencia	400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.500 – 12.000 rpm
Oscilaciones s/ carga	11.000 – 24.000 opm
Diámetro de órbita	4 mm
Disco de lija	150 mm
Peso	2,4 kg



HEAVY DUTY **2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL



Nº de parte

0 601 37B 2G0

Incluye: 2 hojas lijadoras, 1 microfiltro de caja de polvo para lijado (125 mm y 150 mm), 1 empuñadura auxiliar, 1 adaptador para aspiradora.

H016006

PISTOLA DE CALOR

GHG 180

194D.0

Eficiencia, seguridad y costo-beneficio ideal para tus aplicaciones.

- ▶ Potente: 1800 W con 3 niveles de temperatura de 60/350/550 °C para diversas aplicaciones.
- ▶ Permite el uso estacionario.
- ▶ Durable: probada de acuerdo con los estándares de Bosch para asegurar 500 horas de funcionamiento continuo.
- ▶ 100% seguro: protección contra sobrecalentamiento para garantizar la seguridad del usuario en caso de obstrucción del flujo de aire.

Potencia	1.600 W
Temperatura	50/350/525 °C
Flujo de aire	350/350/550 l/min
Peso	0,80 kg



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 94D 0G0

Incluye: 1 boquilla reductora.

H039118

PISTOLA DE CALOR

GHG 20-63

12A6.2

Máxima seguridad y control.

- ▶ Trae la potencia correcta para alcanzar suavemente 630°C, con la mejor seguridad para sus trabajos.
- ▶ Seguridad perfeccionada: desconexión de protección térmica y asa de protección.
- ▶ Mejor manipulación: gracias al suave apriete en ambos lados.
- ▶ Mayor facilidad de uso, gracias al display de 1,4".
- ▶ Posición estacionaria estable, gracias a la goma antideslizante.

Potencia	1.600 W
Temperatura	50-630 °C
Flujo de aire	100/100 - 250/200 - 350 l/min
Peso	0,65 kg



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 2A6 2G0

Incluye: 1 boquilla de protección de vidrio de 75 mm, 1 boquilla de superficie de 50 mm, 1 boquilla reductora, 1 boquilla de soldadura, 1 boquilla reflectante.

H038713

SIERRA SABLE

GSA 120

16B1.0

Todavía más ergonómica y robusta.

- ▶ Perfecta para operación en varias posiciones.
- ▶ Emisión de calor eficaz para evitar sobrecalentamiento gracias a la estructura de flujo de aire optimizada.
- ▶ Vida útil prolongada del sistema de mecanismo de baja fricción.
- ▶ Cambio fácil de la escobilla de carbón sin desmontar la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido cuchillas, elimina el uso de herramientas.



Potencia		1.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 3.000 rpm
Capacidad de corte	madera	220 mm
	metal	20 mm
	tubos	220 mm
Longitudes de golpe		29 mm
Peso (s/ batería)		3,7 kg

1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL



H008061

Nº de parte

0 601 6B1 0G0

Incluye: 1 hoja S 1126 BEF.





HERRAMIENTAS DE BANCO

GTS 10 J PROFESSIONAL

SIERRA DE MESA H010282



Resultado profesional en cualquier lugar con una sierra de mesa

- Diseño compacto y varias áreas de agarre para un transporte fácil y cómodo
- Potente motor de 1800 W para un avance de trabajo rápido
- Cuña retráctil sin herramientas para el ajuste rápido y cortes invisibles



Potencia absorbida	1.800 W	Altura de corte 90°	79 mm
Tamaño de la mesa	642 x 634 mm	Ø interior del disco de sierra	30 mm
Dimensiones de la herramienta (anchura x longitud x altura)	705 x 640 x 325 mm	Ajuste de inclinación	47 ° Izqda. / 2 ° Dcha.
Velocidad de giro en vacío*	3.650 r.p.m.	Peso*	27 kg
Ø del disco de sierra	254 mm	Capacidad de corte máx. a derecha	635 mm
		Capacidad de corte máx. a izquierda	255 mm





HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO GVD 1000-17

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



TRIPLE FUENTE DE FEEDBACK

- ▶ **SONIDO:** ALERTA SONORA PARA CUANDO UNO NO PUEDE MIRAR LA HERRAMIENTA.
- ▶ **VIBRACIÓN:** PARA GUIAR AL USUARIO EN LUGARES RUIDOSOS.
- ▶ **LED**
- ▶ **VERDE:** CUANDO HAY AUSENCIA DE TENSIÓN.
- ▶ **ROJO:** CUANDO HAY PRESENCIA DE TENSIÓN.
- ▶ **NARANJA:** CUANDO HAY BAJA TENSIÓN (ENTRE 24 V Y 90 V).



DOBLE RANGO DE TENSIÓN

- ▶ DE 24 V A 1.000 V AC O DE 90 V A 1.000 V AC PARA APLICACIONES VERSÁTILES.
- ▶ MAYOR SENSIBILIDAD EN EL MODO DE BAJA TENSIÓN.

GANCHO PARA CINTURÓN ESTABLE

EL PRÁCTICO GANCHO DE CINTURÓN LO MANTIENE SIEMPRE A MANO.



LINTERNA INTEGRADA

PARA VISUALIZAR MEJOR LUGARES POCO ILUMINADOS. SE PUEDE ACTIVAR CON LA HERRAMIENTA APAGADA.

EMPUÑADURA ENGOMADA

PARA UN MANEJO ESTABLE Y SEGURO.

PROTECTED TOOLS

Impact | Water | Dust



HERRAMIENTA RESISTENTE

- ▶ PROTECCIÓN IP 67 CONTRA POLVO Y AGUA.
- ▶ MATERIAL DE ALTA CALIDAD PARA UNA UTILIZACIÓN DURADERA.
- ▶ TESTE DE CAÍDA DE 2 M.



MÁXIMA SEGURIDAD

- ▶ NORMA DE SEGURIDAD CAT IV 1.000 V.
- ▶ PRUEBA AUTOMÁTICA CONTINUADA DURANTE LA OPERACIÓN, GARANTIZANDO SEGURIDAD Y CONFIANZA.

H028233



BOSCH

MULTÍMETRO DIGITAL GDM 600-15

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



VERSATILIDAD

- ▶ SOPORTE INTEGRADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA HERRAMIENTA PARA UTILIZARLA SOBRE LA MESA DE TRABAJO.
- ▶ SOPORTE ENGOMADO EN LA BASE, QUE EVITA QUE LA HERRAMIENTA RESBALE.



MÁXIMA SEGURIDAD Y PRECISIÓN

- ▶ NORMA DE SEGURIDAD CAT III 600 V.
- ▶ PROTECCIÓN CONTRA CORTES DE CORRIENTE: IMPIDE EL FUNCIONAMIENTO Y AISLA LOS CONTACTOS DE LA BATERÍA CUANDO EL COMPARTIMENTO ESTÁ ABIERTO, REDUCIENDO EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS.
- ▶ MULTÍMETRO RMS VERDADERO QUE PROPORCIONA LECTURAS PRECISAS.



PROTECTED TOOLS

Impact | Water | Dust



HERRAMIENTA RESISTENTE

- ▶ PROTECCIÓN IP 65 CONTRA AGUA Y POLVO.
- ▶ PRUEBA DE CAÍDA DE 2 METROS.



PUNTAS DE PRUEBA DE ALTA CALIDAD

ACOMPAÑA PUNTAS DE SILICONA MS 90 PARA MAYOR FLEXIBILIDAD Y DURACIÓN.



PANTALLA CON EXCELENTE LECTURA

- ▶ FONDO NEGRO CON DÍGITOS BLANCOS PARA UNA EXCELENTE LEGIBILIDAD.
- ▶ VISIBILIDAD ÓPTIMA DESDE CUALQUIER ÁNGULO.



EMPUÑADURA ENGOMADA

PARA UN MANEJO ESTABLE Y SEGURO, QUE PERMITE SU UTILIZACIÓN CON UNA SOLA MANO.



DOBLE FUENTE DE ENERGÍA

- ▶ UTILIZA 2 X PILAS AA 1.5 V (LR06) O BATERÍA BA 3,7 V 1,0 AH A.
- ▶ MAYOR FLEXIBILIDAD Y COMODIDAD EN EL DÍA A DÍA.

H028234



BOSCH

PINZA AMPERIMÉTRICA GMC 600-15

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

* Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

- CAT III 600 V**
MÁXIMA SEGURIDAD Y PRECISIÓN
- TRUE RMS**
- ▶ NORMA DE SEGURIDAD CAT IV 300 V / CAT III 600 V.
 - ▶ PROTECCIÓN CONTRA CORTE DE ENERGÍA: EVITA EL FUNCIONAMIENTO Y AÍSLA LOS CONTACTOS DE LA BATERÍA CUANDO EL COMPARTIMENTO ESTÁ ABIERTO, REDUCIENDO EL RISCO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS.
 - ▶ PINZA AMPERIMÉTRICA TRUE RMS QUE PROPORCIONA LECTURAS PRECISAS.

- PROTECTED TOOLS**
Impact | Water | Dust
- IP 54** **2 m DROP TESTED**
- HERRAMIENTA RESISTENTE**
- ▶ PROTECCIÓN IP 54 CONTRA SALPICADURAS DE AGUA Y POLVO.
 - ▶ PRUEBA DE CAÍDA DE 2 METROS.

- PUNTAS DE PRUEBA DE ALTA CALIDAD**
- ACOMPaña PUNTAS MS 90 HECHAS DE SILICONA, QUE PERMITEN FLEXIBILIDAD Y LARGA DURABILIDAD.



AMPERÍMETRO

- ▶ MEDICIÓN NO INVASIVA: NO ES NECESARIO ABRIR LOS CIRCUITOS.
- ▶ GANCHO DE 30 MM PARA APLICACIONES VERSÁTILES.

DOBLE FUENTE DE ENERGÍA

- ▶ USE 2 PILAS AA 1,5 V (LR06) O BATERÍA BA 3,7 V 1,0 AH A.
- ▶ MAYOR FLEXIBILIDAD Y COMODIDAD EN EL DÍA A DÍA.

- EMPUÑADURA ENGOMADA**
PARA UN MANEJO ESTABLE Y SEGURO, LO QUE PERMITE QUE SE USE CON SÓLO UNA MANO.

DISPLAY CON EXCELENTE LECTURA

- ▶ FONDO NEGRO CON DÍGITOS BLANCOS, PERMITIENDO EXCELENTE LECTURA.
- ▶ EXCELENTE VISIBILIDAD EN CUALQUIER ÁNGULO.

H028235



BOSCH


MEDIDOR LÁSER CON CÁMARA

GLM 100-25 C

1072.Y

El medidor láser para mediciones de hasta 100 metros que se conecta a su celular: todas las funciones que necesita ahora con una cámara para uso en exteriores.

- ▶ Mediciones en ambientes exteriores con un alcance de 100 metros: cámara y zoom 8X para saber lo que estás midiendo incluso sin ver el láser.
- ▶ Su proyecto digitalizado al instante: conéctese con la aplicación gratuita de Bosch "MeasureOn" para crear proyectos, planos de planta e incluso fotografías con medidas.
- ▶ Más información en pantalla: el visor a color indica paso a paso las instrucciones de medición y la inclinación de la superficie.

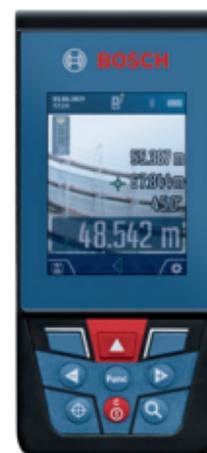

Alcance	0,08 – 100,00 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Alimentación	3 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	28 x 64 x 142 mm
Peso	0,23 kg



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

H019708

Nº de parte

0 601 072 Y00

Incluye: 3 pilas AA, 1 tira de transporte, 1 bolsa de protección, manual.

MEDIDOR LÁSER CON CÁMARA

GLM 150-27 C

1072.Z

El medidor láser para mediciones de hasta 150 metros que se conecta a su celular: con cámara para uso en ambiente externo y batería Li-Ion embudida para dejar de gastar con pilas.

- ▶ Mediciones en ambientes externos con alcance de 150 metros: cámara de 5 MP con zoom 8X para saber qué está midiendo aunque no vea el láser.
- ▶ Batería de litio recargable: mayor autonomía para su trabajo sin preocuparse con pilas.
- ▶ Su proyecto digitalizado en el momento: use el medidor con la aplicación gratis de Bosch o una de las innumerables apps aliadas en Android e iOS.
- ▶ Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos con medidas.



Alcance	0,08 – 150,00 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Alimentación	Batería integrada Li-Ion 3,6 V (3120 mAh)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	28 x 64 x 142 mm
Peso	0,21 kg



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

Nº de parte

0 601 072 Z00

Incluye: 1 tira de transporte, 1 bolsa de protección, 1 micro cable usb, manual.

H018135

NIVEL LÁSER

GLL 12-22 G

1065.3

El nivel ideal para empezar: fácil de usar, mayor visibilidad y versatilidad en una sola herramienta.

- ▶ Líneas verdes: 4 veces más visibles cuando se trabaja en interiores con luz brillante.
- ▶ Precisión aún mayor: garantice entregas de alta calidad.
- ▶ Mayor flexibilidad de uso: compatible con baterías y baterías de iones de litio Bosch de 3,7 V.

Alcance	12 m
Precisión de nivelación	± 0,6 mm/m
Autonivelación	± 3,5°
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 55
Alimentación	2 pilas AA o batería 3,7 V Bosch
Dimensiones	104 x 64 x 100 mm
Peso	0,35 kg

¡NUEVO!

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

DUAL POWER

GREEN LASER TECHNOLOGY



H025803

Nº de parte 0 601 065 320

Nº de parte (GLL 12-22 G LI con batería 3,7 V) 0 601 065 321

Incluye: 2 pilas AA, bolso de protección, manual.

GLL 2-15 G PROFESSIONAL

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS H017247



Durabilidad y facilidad de uso. Líneas Láser verdes

- Diseño duradero que incorpora una carcasa de goma con cristales cóncavos y una protección IP 64 frente a polvo y salpicaduras de agua con el fin de resistir en entornos complicados
- El interruptor de encendido y apagado y el teclado con un botón facilitan su uso
- Láser verde para una visibilidad de las líneas verticales y horizontales mejorada



Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Alcance*	hasta 15 m
Precisión de nivelación*	± 0,3 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Intervalo de autonivelación	± 4°
Tiempo de estabilización	4 s

Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 64
Alimentación de tensión	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Rosca de trípode	1/4"
Peso, aprox.**	0,57 kg
Color Línea láser	verde
Proyección	2 líneas

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS

GLL 2-20 G

1065.0

Extremadamente resistente y robusto con láser verde 360°.

- ▶ Diodos láser verdes para alta visibilidad.
- ▶ Teclado intuitivo para fácil selección de la configuración del láser e indicaciones de la batería.
- ▶ Traba de péndulo para transporte seguro.
- ▶ Interruptor de dos posiciones para minimizar el potencial de fallas activado.

Proyección	1 x línea de láser horizontal de 360°, 1 x línea de laser vertical
Alcance del radio	10 m
Precisión de nivelación	± 0,4 mm/m
Autonivelación	± 4°
Protection	IP 64
Temperatura para utilización	-5 °C...+40 °C
Temperat. para almacenamiento	-20 °C...+70 °C
Pilas	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Encastre del trípode	1/4"
Dimensión (Long. x Anch. x Alt.)	111 x 72 x 119 mm
Peso del producto	0,62 kg



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL



PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

H019709

Nº de parte

0 601 065 001

Incluye: 4 pilas AA, trípode BT 150, bolso de protección y placa objetivo.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS 15 M CON LÍNEA LATERAL

NIVELOX

1063.X

El paquete más completo del mercado: nivel con línea de escuadra lateral, trípode y maletín. Más valor por su dinero.

- ▶ El paquete más completo de la categoría con alcance de 15 metros: ya viene con trípode de 1,20 m y un maletín de transporte robusto.
- ▶ Único de la familia con línea lateral: haga trazados exactos de ángulos de 90° entre paredes o en el piso.
- ▶ Seleccione la línea láser que usted necesita trabajar.
- ▶ Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- ▶ Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.

Alcance	15 m
Precisión de nivelación	± 0,5 mm/m
Autonivelación	± 4°
Entrada para trípode	1/4"
Alimentación	4 pilas AA
Dimensiones	97 x 65 x 120 mm
Peso	0,50 kg



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

H014217

Nº de parte

0 601 063 XG0

Incluye: trípode de 1,30m, 4 pilas AA, maletín, certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

GCL 2-15

1066.E

La primera opción de nivel con líneas y puntos de plomada.

- ▶ Puntos de plomada: para la alineación perfecta entre un punto en el techo y otro en el suelo.
- ▶ Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho, entradas para trípode 1/4" y 5/8" o clip con ajuste fino.
- ▶ Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- ▶ Autonivelación: mucha más rapidez para un trabajo con precisión garantizada.

Alcance	15 m
Alcance punto de plomada	10 m (arriba/abajo)
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Precisión del punto de plomada	± 0,7 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	3 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,61 kg



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 066 E02

Incluye: maletín, 3 pilas AA, placa objetivo, soporte RM1, clip, certificado del fabricante, manual

H037110

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

GCL 2-15 G

1066.J

El primer nivel de láser verde 4 veces más visible con líneas y puntos de plomada.

- ▶ Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- ▶ Puntos de plomada: para la alineación perfecta entre un punto en el techo y otro en el suelo.
- ▶ Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho, entradas para trípode 1/4" y 5/8" o clip con ajuste fino.
- ▶ Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.

Alcance	15 m
Alcance punto de plomada	10 m (arriba/abajo)
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Precisión del punto de plomada	± 0,7 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	3 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sim (IP 54)
Dimensiones	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,61 kg



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 066 J00

Incluye: maletín, 3 pilas AA, placa objetivo, soporte RM1, clip, certificado del fabricante, manual

H037873

NIVEL LÁSER

GCL 2-50 G

1066.M

El nivel para interior o exterior con puntos de plomada: compatible con receptor, resistencia extra al impacto y líneas verdes para una visibilidad 4 veces mayor.

- ▶ Uso también en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando el sol está fuerte usando los receptores LR7 (vendidos separadamente).
- ▶ Revestimiento reforzado de goma: Mayor protección, resistencia extra al impacto y adherencia segura en cualquier ambiente.
- ▶ Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho y entrada para trípode 1/4".



Alcance	sin receptor	15 m
	con receptor	50 m
Precisión de nivelación		± 0,3 mm/m
Precisión del punto de plomada		± 0,7 mm/m
Autonivelación		± 4°
Entrada para trípode		1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua		Sí (IP 64)
Dimensiones		126 x 63 x 115 mm
Peso		0,58 kg



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 066 M01

Incluye: 4 pilas AA, 1 Estuche de protección, 1 Trípode BT150, 1 Base magnética RM10, 1 Placa objetivo.

H017249

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS VERDES

GLL 80-33 G

1065.5

El nivel de 12 líneas compatible con batería: nivelación en cualquier dirección.

- ▶ Recarga mientras trabajas: compatible con batería Bosch 3,7V XL, que permite cargar incluso mientras usas la herramienta.
- ▶ Extra robustez con carcasa reforzada: IP 65 y resistencia a caídas de hasta 1 m de altura.
- ▶ También se utiliza en exteriores: realice niveles y marcas incluso a pleno sol utilizando el receptor LR7 (se vende por separado).

Alcance	60 m (sin receptor)
	160 m (con receptor)
Autonivelación	± 4°
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 3,7V XL
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 65)
Dimensiones	144 x 89 x 139 mm
Peso	0,92 kg

¡NUEVO!



4X más visibles



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 065 500

Nº de parte

0 601 065 502

Incluye 0 601 065 500: base magnética y pilas.
Incluye 0 601 065 502: maletín, batería 3,7 V, soporte magnético, clip de pared y receptor LR7.

SAP POR CONFIRMAR

INCLINÓMETRO

GIM 60 L

1076.9

Para medir y ajustar con precisión la inclinación de superficies con auxilio de un haz láser.

- ▶ Pantalla iluminada y giratoria: facilita la lectura en cualquier ambiente o posición.
- ▶ Cambio de la unidad de medida: en grados, mm/m o porcentaje, conforme la necesidad del usuario.
- ▶ Mecanismo de apoyo auxiliar de nivelación: para colocar fácilmente la regla con el punto láser exactamente en 0°.
- ▶ Imanes integrados: para fijar la regla fácilmente en objetos hechos de metal magnético.
- ▶ Orificios para abrazaderas prácticas: permiten para la fijación de la regla en objetos no metálicos.
- ▶ Confirmación de medida con señal sonora: indica cuando el valor deseado es alcanzado.

Capacidad del inclinómetro	0 – 360° (4 x 90°)
Precisión angular	0°/90°: ± 0,05°
Función de memoria	Sí
Alimentación	4 pilas AA
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	618 x 27 x 59 mm
Peso	0,90 kg



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 076 900

Incluye: 4 pilas AA, 1 bolsa de protectora.

H035833

DETECTOR DE MATERIALES

GMS 120

1081.0

Detección de metales, cables energizados y madera principalmente en drywall.

- ▶ Calibración automática: dispensa totalmente el ajuste del aparato por el usuario antes del uso.
- ▶ Agujero de marcación en el centro del aparato: permite marcar exactamente el lugar analizado.
- ▶ Indicación del tipo de material encontrado: metal ferroso, metal no ferroso, cable energizado o madera.
- ▶ 3 modos de detección: ajustan el aparato a las configuraciones más prácticas en cada situación de uso.

Materiales detectables	Estructura en madera, metales ferrosos, metales no ferrosos, conductores eléctricos	
Máxima profundidad de medición	metales ferrosos	120 mm
	metales no ferrosos	80 mm
	conductores eléctricos	50 mm
	estructuras de madera	38 mm
Apagado automático	5 min	
Alimentación	1 pila de 9-V-6LR61	
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)	
Dimensiones	200 x 85 x 32 mm	
Peso	0,27 kg	



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 081 000

Incluye: 1 pila de 9V, bolsa de protección, correa de mano, certificado del fabricante, manual

H028666

DETECTOR DE MATERIALES

GMS 120-27

1081.0

El detector de pared ideal para drywall.

- ▶ Calibración automática: elimina por completo la necesidad de ajustar el dispositivo antes de su uso.
- ▶ Orificio de marcado: permite marcar exactamente la ubicación analizada.
- ▶ Indicación del tipo de material: metal ferroso, metal no ferroso, cable energizado o madera.
- ▶ 2 modos de detección: ajusta el dispositivo a la configuración más práctica en cada situación de uso.

¡NUEVO!



Materiales detectables	Metales ferrosos/no ferrosos, cables energizados y madera	
Máxima profundidad de medición	metales ferrosos	120 mm
	metales no ferrosos	100 mm
	cable energizado	50 mm
	vigas de madera	30 mm
Alimentación	2 pilas AA o batería Bosch 3,7 V	
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)	
Dimensiones	200 x 85 x 32 mm	
Peso	0,27 kg	

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**¹



H027352

Nº de parte

0 601 081 000

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, manual.

DETECTOR DE MATERIALES

D-TECT 200 C

1081.6

Detector de hasta 20 cm para todos los tipos de paredes, detectando incluso infiltraciones de agua. Detección e indicación de profundidad de metales, cables energizados, madera y tuberías.

- ▶ Selección de 7 tipos distintos de pared: para mayor asertividad en la detección.
- ▶ Compatible con baterías recargables Bosch 12 V (vendidas separadamente): una fuente de energía opcional para que usted no gaste más con pilas.
- ▶ Posibilidad de actualización del software Bosch siempre que nuevas actualizaciones estén disponibles.

Materiales detectables	Metales, cables energizados, madera y tubos de plástico	
Alcance	hormigón y metales	200 mm
	drywall	38 mm
	conductores eléctricos y estructuras de madera	80 mm
Exactitud	± 5 mm	
Alimentación	4 pilas AA	
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)	
Dimensiones	231 x 106 x 112 mm	
Peso	0,70 kg	

¡NUEVO!



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 081 6G0

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, cable USB, certificado del fabricante, manual.

H017956

PIRÓMETRO

GIS 500

1083.4

El pirómetro clásico que mide temperatura de superficies y además permite ajuste a los distintos tipos de material.

- ▶ Mucho más preciso que los modelos convencionales: con ajuste de 3 niveles de emisividad, permite adecuar la medición de temperatura al tipo de material de la superficie.
- ▶ Amplia gama de temperaturas de -30°C a +500°C: ideal para aplicaciones tanto en el frío como en el calor intenso.
- ▶ Medición continua: permite delimitar más fácilmente zonas cercanas que tengan temperaturas distintas.



Rango de medición	-30 °C a +500 °C
Precisión de la temperatura de la superficie	-30° ≤ t ≤ -10°: ±(1,8° + 0,1 x t °), -10° < t < 0°: ±2,8°, 0° ≤ t < 100°: ±1,8°, 100° ≤ t ≤ 500°: ±1,8%
Emisividad (ajustable)	0,95; 0,85; 0,75
Óptica*	D:S 12:1
Tamaño de pantalla	36 x 25 mm
Pantalla iluminada	Sí
Fuente de alimentación	2 x 1,5 V AA
Dimensiones	171 x 101 x 54 mm
Peso (con baterías)	0,22 kg

*relación distancia de medición : punto de medición

1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 083 4G0**

Incluye: 2 pilas AA, estuche, certificado de fabricación, manual.

H017250

CÁMARA DE TEMPERATURA

GIS 1000 C

1083.3

Registre y combine las temperaturas de la superficie, del ambiente y la humedad para obtener indicadores que agilizan mucho el trabajo.

- ▶ Registro pormenorizado y práctico de las informaciones recolectadas: cámara con zoom permite grabar las mediciones en una foto del exacto lugar monitoreado, evitando anotaciones en papel difíciles de entender posteriormente.

Rango de temperatura	-40 °C ... +1000 °C
Precisión de medición IR	± 1,0 °C
Precisión de medición de la humedad relativa del aire	± 2%
Tipo de memoria	memoria interna
Formato de imagen	jpg
Transferencia de datos	micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart
Tamaño de la pantalla	2,8" LCD
Zoom	0,5 m – 5 m
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V
Dimensiones	136 x 89 x 214 mm
Peso	0,60 kg



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 083 300**

Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, certificado del fabricante, manual.

H037622

RECEPTOR LÁSER

LR 7

1069.J

Para una visibilidad mejor de los niveladores láser compatibles en aplicaciones en lugares abiertos y con luz solar.

- ▶ Fijación fácil: sistema de "deslice" para montaje fácil y rápido e imanes integrados para una fijación segura en superficies metálicas.
- ▶ Compatibilidad: un único receptor capaz de detectar láser rojo y verde.
- ▶ Resistente: protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54).
- ▶ Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápida y exacta.
- ▶ Modelos compatibles: GCL 2-50 G, GLL 3-80, GLL 3-80 G, GLL 3-80 CG.

ACOMPaña
SOPORTE
PARA
RECEPTOR



Alimentación	2 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Dimensiones	137 x 73 x 28 mm
Peso	0,15 kg

HASTA **3** AÑOS DE GARANTÍA*

H026960

Nº de parte **0 601 069 J00**
Incluye: soporte para receptor láser LR 6/ LR 7, bolsa protectora y 2 pilas AA.

REGLA GRADUADA

GR 500

1094.3



Robusto perfil de aluminio de alta calidad.

- ▶ Medición: capacidad de medición de hasta 5 metros.
- ▶ Indicada para nivel óptico Bosch GOL 26 D.
- ▶ Para uso en las condiciones más extremas.
- ▶ Retráctil, para facilitar su transporte y almacenamiento.

HASTA **3** AÑOS DE GARANTÍA*

H036055

Altura de trabajo	Hasta 5 m
Secciones	5
Material	Aluminio
Peso	1,75 kg
Nº de parte	0 601 094 600

RUEDA DE MEDICIÓN

GWM 32

1074.0

La solución práctica y económica para medición en cualquier tipo de terreno.

- ▶ Versatilidad: mide grandes distancias en cualquier tipo de terreno, incluso con morros y valles o suelo desnivelado.
- ▶ Mide distancias curvas: ideal para trayectos sinuosos o circulares, ya que los otros equipos miden apenas en línea recta.
- ▶ Práctico y resistente: cable retráctil hecho en aluminio de alta resistencia y súper liviano.
- ▶ Soporte lateral: mantiene la barra siempre de pie, evitando recoger el producto del piso en cada uso.
- ▶ Único en la categoría con capa de protección.
- ▶ Alta exactitud: garantiza una variación máxima de hasta 5 mm por metro.
- ▶ Imanes integrados: para fijar la regla fácilmente en objetos hechos de metal magnético.



Diámetro de la rueda (circunferencia)	318,3 mm (1 m)
Máx. valor medido	9999,99 m
Puño	Mango telescópico
Material	Aluminio
Material de la rueda	Acero
Precisión de medición	± 5 mm/m
Peso	1,40 kg

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 074 000**

Incluye: bolsa de protección, certificado del fabricante, manual

H032907

TRIPIÉ

BT 150

1096.B

La estabilidad ideal para su trabajo.

- ▶ Patas de goma: aumentan la durabilidad del trípode y traen estabilidad.
- ▶ Alta estabilidad: sin holguras en los componentes.
- ▶ Partes plásticas hecha con material de alta resistencia: el trípode hecho para el ambiente de la obra.
- ▶ Soporte con rosca de 1/4", garantizando una perfecta fijación de los niveles a láser.
- ▶ Indicado para los medidores: GLM 50.0, GLM 50 C, GLM 50-27 CG, GLM 120 C y GLM 250 VF.
- ▶ Indicado para niveles con entrada para trípode de 1/4".



Altura de trabajo	55 – 157 cm
Rosca del trípode	1/4"
Peso	1,3 kg

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 096 B00**

H037872

TRIPIÉ

BT 170 HD

1091.3

La estabilidad necesaria para medición en cualquier tipo de suelo.

- ▶ Portátil: trípode liviano y con patas retráctiles, permitiendo un fácil almacenamiento y transporte.
- ▶ Alta estabilidad: sin juegos en los componentes y mariposas de apriete reforzadas para fijación fiable.
- ▶ Patas para fijación de aluminio: aumentan la durabilidad del trípode y traen seguridad antideslizante en los ambientes de la obra.
- ▶ Rosca de fijación de 5/8", para una perfecta fijación de los equipos.



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Altura de trabajo	107 – 165 cm
Rosca del trípode	5/8"
Peso	5,5 kg

Nº de parte

0 601 091 B00

H018299

GAFAS DE VISIÓN LÁSER VERDE

8M00.0

Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser en condiciones poco favorables de luz.

- ▶ Compatibilidad: óptimo para uso con herramientas a láser verde giratorias o lineales.
- ▶ Fácil almacenamiento y transporte: diseño compacto y liviano.



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Nº de parte

1 608 M00 05J

H017246

GAFAS DE VISIÓN LÁSER

8M00.0

Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser en condiciones poco favorables de luz.

- ▶ Compatibilidad: óptimo para uso con herramientas a láser rojo giratorias o lineales.
- ▶ Fácil almacenamiento y transporte: diseño compacto y liviano.



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

H026606

Nº de parte

1 608 M00 05B





LIMPIEZA Y JARDINERÍA

Alto desempeño y limpieza eficiente en cualquier superficie.

- ▶ Filtrado doble: filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la hidrolimpiadora de alta presión, ampliando la durabilidad del producto y evitando mantenimiento.
- ▶ Almacenamiento de accesorios: compartimento para accesorios, facilitando el almacenamiento y el transporte.
- ▶ Mango doblable y retráctil: proporcionando ergonomía durante el transporte.
- ▶ Diseño compacto: facilita el almacenamiento y el transporte.

¡NUEVA!



HASTA **2** AÑOS DE GARANTÍA¹

127 V

0 600 910 DDO

Incluye: pistola y lanza de alta presión, pico de chorro rotativo (turbo), pico de chorro variable, aplicador de detergente, filtro externo, adaptador de manguera de encastre rápido, manguera de 6 metros.

Potencia	1.700 W
Presión máx.	2.000 psi / 138 bar
Flujo de agua	300 L/h
Tipo del motor	Universal
Tipo de bomba	3 cilindros
Dimensiones	420 x 333 x 353 mm
Peso	8,0 kg

H027349



SOPLADOR INALÁMBRICO

GBL 18V-750

08D2.0

Motor BITURBO Brushless, alto desempeño y durabilidad.

- ▶ Productividad: velocidad variable para distintas aplicaciones. Encastre rápido de la boquilla.
- ▶ Ergonomía y seguridad: mayor ergonomía, debido a la excelente distribución de peso. Bajo ruido.
- ▶ Durabilidad: ventilador axial para mayor robustez.
- ▶ Tecnología Brushless: sin escobillas de carbón. Libre de mantenimiento. Un 30% más potente. El doble de vida útil.

18V
SYSTEM



Batería	18V
Nº de revoluciones	20.000 rpm
Velocidad máx. del aire	198 km/h
Volumen del flujo del aire	780 m ³ /h
Peso (sin batería)	2,9 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**¹

BITURBO
BRUSHLESS



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 600 8D2 0E0**

1 BAT. H026704

HIDROLAVADORA

GHP 180

0910.C

Alto desempeño y limpieza eficiente en cualquier superficie.

- ▶ Filtrado doble: filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la hidrolimpiadora de alta presión, ampliando la durabilidad del producto y evitando mantenimiento.
- ▶ Almacenamiento de accesorios: compartimento para accesorios, facilitando el almacenamiento y el transporte.
- ▶ Mango doblable y retráctil: proporcionando ergonomía durante el transporte.
- ▶ Diseño compacto: facilita el almacenamiento y el transporte.

Potencia	1.500 W
Presión máx.	1.800 psi 124 bar (127 V / 220 V)
Flujo de agua	300 L/h
Tipo del motor	Universal
Tipo de bomba	3 cilindros
Dimensiones	420 x 333 x 353 mm
Peso	8,0 kg (127 V) / 6,7 kg (220 V)

¡NUEVA!



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA**¹

127 V

0 600 910 CDO

Incluye: pistola y lanza de alta presión, pico de chorro rotativo (turbo), pico de chorro variable, aplicador de detergente, filtro externo, adaptador de manguera de encastre rápido, manguera de 5 metros.

H026702

Corte con más ergonomía y menos ruido.

- ▶ Seguridad para el usuario: bajo ruido. Protección contra sobrecarga. Restart Protection (evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de desconectarse de la fuente de alimentación).
- ▶ Corte más rápido y sin interrupciones gracias a la función Anti-Tangle, que desenreda el pasto si se enreda en el conjunto de corte.
- ▶ Productividad: diseño equilibrado y leve, que reduce el esfuerzo y hace al corte más productivo. Gatillo de velocidad variable, mayor control y precisión.

18V
SYSTEM



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***



Batería	18V
Velocidad (sin carga)	4.500 - 6.400 rpm
Diámetro de corte (hoja)	230 mm
Espesor de la hoja	2 mm
Diámetro del agujero	25,4 mm (1")
Diámetro de corte (nailon)	330 mm
Diámetro de la línea de corte	2,4 mm
Peso (sin batería)	3,6 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 600 8D1 0E0**

Incluye: conjunto de hoja de 3 puntas y accesorios, conjunto de corte con hilo de nailon Bosch Pro-Tap, protector de hoja/hilo de nailon, limitador de corte y mango.

1 BAT. H014214



Corte continuo, ergonómico e de alto desempeño.

- ▶ **Fuerza Bosch:** corte continuo incluso en vegetaciones más espesas gracias al sistema ABS (Anti-Blocking System), patentado por Bosch.
- ▶ **Alto desempeño:** potente motor sin escobillas de carbón. Espacio entre los dientes: 23 mm.
- ▶ **Durabilidad:** hojas dobles de corte con compuestos de diamantes, garantizando más durabilidad. Rodamientos de precisión para mayor eficiencia y mayor vida útil de la herramienta. Protector metálico de la punta de la hoja. Función de sierra.
- ▶ **Ergonomía y seguridad:** extremadamente leve, con apenas 3 kg. El diseño ergonómico reduce el esfuerzo, facilitando el trabajo en diversas posiciones. Protector de hoja en la base, para mayor seguridad.
- ▶ **Bajo ruido.**



18V
SYSTEM



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***



Batería	18V
Velocidad de corte	3.000 spm
Longitud de la hoja	600 mm
Abertura del diente	23 mm
Capacidad de corte	20 mm
Peso (sin batería)	3,0 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 600 8C9 0E0**

1 BAT. H026020





HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN Y PIEDRA

COMBO GBH 2-24 D + GWS 850

12A7.5

Conozca el combo de Martillo GBH 2-24 D y Amoladora GWS 850 de Bosch. ¡Estas dos herramientas icónicas de Bosch ofrecen el máximo rendimiento y versatilidad!



HEAVY
DUTY

HASTA **3** AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL

HASTA **2** AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
PROFESIONAL

GBH 2-24 D

GWS 850

Potencia	820 W	850 W
Nº de revoluciones (sin carga)	-	11.000 rpm
Impactos por minuto	0 - 5.100 ipm	-
Fuerza de impacto	2,7 J (EPTA)	-
Ø de perforación en concreto	24 mm	-
Ø del disco	-	4 1/2" (115 mm)



H026700

Nº de parte (127 V) **0 611 2A7 5D0**

Incluye: 1 Martillo Perforador GBH 2-24 D, 1 manual de instrucciones, 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar + 1 Amoladora GWS 850, 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.



MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR

GBH 2-26 DRE

1253.7

El más rápido para la utilización diaria.

- ▶ Función de bloqueo de impactos para perforación de madera y metal.
- ▶ Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- ▶ Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.

Potencia	800 W	
Tasa de impacto	0 – 4.400 gpm	
Fuerza de percusión	3 J (EPTA)	
Máx. Ø de perforación en	concreto	4 – 26 mm (1")
	acero	13 mm (½")
	madera	30 mm (1 1/8")
Función martillo	Sí	
Función perforación	Con y sin percusión	
Peso	2,8 kg	



2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



H008058

Nº de parte

0 611 253 734

Incluye: 1 Limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR

GBH 2-28 D

1267.3

Rapidez: la mayor potencia de cincelado de la clase.

- ▶ Construcción robusta: 25% más vida útil que sus competidores.
- ▶ Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- ▶ Interruptor electrónico y sistema de ajuste del cincel para un mejor ajuste de la velocidad y posición de trabajo.

Potencia	850 W	
Tasa de impacto	0 – 4.000 gpm	
Fuerza de percusión	3,2 J (EPTA)	
Máx. Ø de perforación en	concreto	4 – 28 mm
	acero	1,5 – 13 mm
	madera	3 – 30 mm
Función martillo	Sí	
Función perforación	Con y sin percusión	
Peso	2,9 kg	



2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



Nº de parte

0 611 267 3G0

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

H010233

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR

GBH 4-32 DFR

1332.1

El más rápido de la clase: un 30% superior a los competidores en las perforaciones (Ø 25 mm).

- ▶ Multiuso: óptimo en roturas, perforaciones en general, inclusive con coronas dentadas.
- ▶ Sistema antivibración Vibration Control Bosch para mayor comodidad y protección del usuario.
- ▶ Sistema de velocidad constante: perforaciones y roturas sin pérdida de productividad.
- ▶ Cable giratorio: más practicidad y menor riesgo de rotura prematura.



Potencia	900 W
Tasa de impacto	0 – 3.600 gpm
Fuerza de percusión	4,2 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 32 mm (1 ¼") metal 13 mm (½") madera 32 mm (1 ¼")
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	12,0 / 9,0 m/s ²
Peso	4,7 kg

HEAVY DUTY **2 AÑOS DE GARANTÍA** **USO INDUSTRIAL** **H010217**



Nº de parte **0 611 332 1G0**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

MARTILLO PERFORADOR

GBH 5-40 D

1332.1

Motor potente: tasa de remoción un 30% superior al principal competidor.

- ▶ Sistema de protección contra polvo, para mayor vida útil del producto.
- ▶ Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- ▶ Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- ▶ Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.



Potencia	1.100 W
Tasa de impacto	1.500 – 2.900 gpm
Fuerza de percusión	8,5 J (según EPTA)
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	12,5 / 10,2 m/s ²
Peso	6,8 kg

HEAVY DUTY **2 AÑOS DE GARANTÍA** **USO INDUSTRIAL** **H008059**



Nº de parte **0 611 269 0G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR

GBH 5-40 DCE

1264.0

Liviano y robusto: carcasa metálica para mayor vida útil.

- ▶ Sistema de cambio rápido SDS Max confort, para cambios eficientes con solo una mano.
- ▶ Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- ▶ Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- ▶ Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



Potencia	1.150 W
Tasa de impacto	1.500 – 3.050 gpm
Fuerza de percusión	10/11 J
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza 40 mm (1 ½") broca pasante 55 mm (2 1/8") corona dentada 90 mm (3 ½")
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	10,5 / 7,5 m/s ²
Peso	6,8 kg

Nº de parte

0 611 264 0G0

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

H035661, H027090

MARTILLO PERFORADOR

GBH 8-45 D

1265.1

Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1.500 W y una energía de impacto individual de 12,5 J.

- ▶ Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- ▶ Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- ▶ Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.



2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



Potencia	1.500 W
Tasa de impacto	1.380 – 2.720 gpm
Fuerza de percusión	12,5 J (EPTA)
Máx. capacidad de perforación en concreto	broca maciza 45 mm (1 ¾") broca pasante 80 mm (3 1/8") corona dentada 125 mm (5")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con percusión
Peso	8,5 kg

Nº de parte

0 611 265 1G0

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

H032748

MARTILLO PERFORADOR

GBH 8-45 DV

1265.0

Fuerza máxima comprobada: 1.500 W y la mayor energía de percusión, 15% más que el competidor.

- ▶ Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- ▶ Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- ▶ Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.



Potencia	1.500 W
Tasa de impacto	1.380 – 2.760 gpm
Fuerza de percusión	12,5 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza 45 mm (1 3/4") broca pasante 80 mm (3 1/8") corona dentada 125 mm (5")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con percusión
Peso	8,9 kg

HEAVY DUTY **2 AÑOS DE GARANTÍA** **USO INDUSTRIAL**



Nº de parte **0 611 265 0G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

H034887

MARTILLO PERFORADOR

GBH 12-52 DV

1266.0

Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina.

- ▶ Velocidad variable en hasta 6 posiciones.
- ▶ Sistema de antivibración triple, garantizando más comodidad y protección al operador.
- ▶ Sistema Vario Lock para ajuste de accesorios en hasta 12 posiciones.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



2 AÑOS DE GARANTÍA **USO INDUSTRIAL**



Nº de parte **0 611 266 0G0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

H036122

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 11 E

1316.8

Lo que antes era bueno ahora es mejor con 4 cinceles de alto rendimiento.

- ▶ Velocidad variable en 6 posiciones, adecuando la velocidad de acuerdo con la aplicación.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles en hasta 12 posiciones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Formato en L permite cómoda aplicación en la horizontal o vertical.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



HEAVY DUTY

Potencia	1.500 W
Percusiones por minuto	900 – 1.890 ipm
Fuerza de percusión	16,8 J (EPTA)
Vibración (perf./cinz.)	18,5 m/s ²
Peso	10,1 kg

Nº de parte

0 611 316 8G0

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

H010171

GSH 16-28 PROFESSIONAL

MARTILLO DE PERCUSIÓN H010212



Datos de rendimiento

Potencia extrema con capacidad de extraer 13 toneladas de material al día

- Máximo rendimiento en la remoción de material gracias a la energía de impacto de 41 J y al motor de 1750 W de potencia
- Máxima vida útil gracias a su robusta construcción y al uso de materiales de alta calidad
- Sistema Vibration Control para reducir hasta un 60 % las vibraciones y aumentar así el tiempo de trabajo y la comodidad de uso

HEAVY DUTY



Número de impactos con velocidad de giro nominal	1.300 ipm
--	-----------

Datos adicionales

Potencia absorbida	1750 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	41 J
Peso	18,3 kg
Portaherramientas	HEX 28 mm

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 27 VC

130A.0

La mayor tasa de remoción diaria de material (norma ELV): 10 toneladas, el doble que los competidores.

- ▶ El Martillo Demoledor más reconocido del mercado.
- ▶ Sistema antivibración: 25% menos vibraciones que el de la marca de la competencia.
- ▶ Interruptor a prueba de polvo, uso continuo y accidentes.
- ▶ Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28mm.



Potencia	2.000 W
Percusiones por minuto	1.000 ipm
Fuerza de percusión	69 J
Tasa de remoción de material	3,2 ton/h
Peso	29,5 kg



USO INDUSTRIAL

Nº de parte (maletín)

0 611 30A 0

Incluye: 1 Maletín de Transporte.

H010210

CARRITO DE TRANSPORTE

El carrito de transporte es ideal para transportar herramientas pesadas de forma segura y con el mínimo esfuerzo

H023512



VIBRADOR DE CONCRETO

GVC 22 EX

1283.1

El mejor en la compactación de concreto: 2.000 vibraciones por minuto más que el competidor.

- ▶ Motor fuerte y resistente: escobillas de carbón con el doble de vida útil del competidor.
- ▶ Fusible de seguridad: protege el equipo contra sobrecarga en casos de trabado de la manguera.
- ▶ Sistema de cambio rápido de las mangueras.
- ▶ Dispositivo de seguridad (PRCD): protege al operador contra descargas eléctricas.



Potencia	2.200 W / 3 CV
Frecuencia de vibración	15.000 min ⁻¹
Amplitud	4,3 mm
Peso	3,8 kg



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Nº de parte + 1 mangote de 3,5 m **0 601 283 1G1**

H036568

SIERRA MÁRMOL HÚMEDA

GDC 151

1548.7

Para cortes rectos en todos los tipos de piedras, pisos, cerámicas, azulejos, tejas, entre otros materiales.

- ▶ Compacto y ligero, realiza las tareas cotidianas sin esfuerzo y cansancio.
- ▶ Placa base con fácil ajuste (0°, 15°, 30° y 45°) y mayor alcance: ¡llega donde otros no pueden!
- ▶ Alto torque, mayor velocidad en las aplicaciones.
- ▶ Placa base de fácil extracción.
- ▶ Llave de cambio de disco exclusiva, uso de una sola llave, cambio de accesorios más rápido.
- ▶ Tiene una empuñadura de goma.



Potencia	1.500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	12.200 min ⁻¹
Capacidad máxima de corte	90° = 40,3 mm 45° = 26 mm
Capacidad del disco	125 mm
Peso	2,6 kg

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



H008062

Nº de parte **0 601 548 7G0**

Incluye: 1 llave de cambio rápido de disco, 1 kit de refrigeración (manguera, grifo, adaptador).

LA POTENCIA DE
1.500 GUERREROS
EN BATALLA.

Ahora
sierra mármol
tiene nombre

TITAN



MÁS
POTENTE:
1.500 W

CORTE
CON MAYOR
ALCANCE

LA MÁS
LIVIANA
DE LA
CATEGORÍA

MAYOR ALCANCE
DE PLACA BASE.



Bosch - 16 mm hasta la pared



Makita - 40 mm hasta la pared

MAYOR
CAPACIDAD DE
CORTE EN 45°



Bosch
26 mm

Makita
21 mm



3 kg

2,6 kg

LA MÁS LIVIANA DE LA CATEGORÍA



1.200 W

DeWalt

1.450 W

Makita

1.500 W

Bosch

MÁS POTENCIA

ACCESORIOS

CAJA DE HERRAMIENTAS

0A01.2

Cuando la solución no está sólo afuera de la caja, sino también adentro.

- ▶ Diseño exclusivo: hecha de material plástico de alta durabilidad.
- ▶ Comodidad: mango de transporte doblable.
- ▶ Resistencia: soporta hasta 200 kg arriba.
- ▶ Practicidad: división interna que facilita el almacenamiento de herramientas, accesorios y utensilios en general.
- ▶ Protección: traba resistente.



H026480

Dimensiones (ancho x alto x largo)	232 x 197 x 427 mm
Capacidad de carga	20 kg
Tamaño	17"
Peso	1,83 kg

Nº de parte

1 600 A01 2XJ

BOLSO PEQUEÑO

0A00.3

Bolso resistente y compacto para transporte de herramientas y accesorios.

- ▶ Cierre de cremallera: fácil apertura
- ▶ Fácil de mover: asa resistente para transporte
- ▶ Resistencia: tejido de nailon, material interno más espeso y resistente a impactos
- ▶ Espacio optimizado: 4 divisiones internas y 2 elásticos para acomodar la herramienta, baterías, cargador y accesorios



H026019

Dimensiones (ancho x alto x largo)	120 x 280 x 430 mm
Peso	0,67 kg

Nº de parte

1 600 A00 3BH

BOLSO MEDIANO

9BZ0.1

Comodidad y espacio con calidad Bosch, ideal para trasladar tus herramientas.

- ▶ Caben fácilmente dos herramientas grandes (Ej.: sierra circular y rotomartillo), e incluso tiene espacio para otros productos y accesorios.
- ▶ 3 compartimientos externos para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- ▶ Muy resistente: soporta hasta 15 kg.



H011431

Dimensiones (ancho x alto x largo)	286 x 62 x 529 mm
Tamaño	19'
Peso	0,84 kg

Nº de parte **1 619 BZ0 100**

BOLSO GRANDE

0A00.3

Muy resistente. Soporta hasta 25 kg.

- ▶ 3 compartimientos externos con fijación en velcro para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- ▶ Asa para mayor conveniencia y menor cansancio del profesional.
- ▶ Capacidad de almacenamiento de hasta 13 taladros de percusión GSB 13 RE.
- ▶ Base engomada y resistente.




H019735

Dimensiones (ancho x alto x largo)	360 x 80 x 590 mm
Tamaño	23'
Peso	2 kg

Nº de parte **1 600 A00 3BK**



HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V



ATORNILLADOR/TALADRO 3/8"

GSR 120-LI

19G8.0

Un éxito en 12V, ahora con 2,0 Ah.

- ▶ Desempeño para trabajos más pesados con torque de 30Nm.
- ▶ Compacto y liviano, ideal para el montaje de cajones y armarios.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ La mayor autonomía de la categoría, con baterías de 2,0Ah garantiza más productividad!
- ▶ La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.
- ▶ ¡Compacta! Sólo 173mm de longitud, ideal para lugares de difícil acceso.
- ▶ Mayor capacidad de la categoría: ¡2.0 amperios-hora! ¡Mucho más tiempo de uso por carga!

12V
MAX



1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL



H008419

Batería	12V (2,0 Ah)
Dos velocidades	Sí
Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 400 / 1.500 rpm
Diámetro máx. madera	20 mm
perforación acero	10 mm
Peso (sin batería)	0,78 kg

Nº de parte + 2 baterías, maletín **0 601 9G8 0E0**

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9G8 0E5**

Incluye: batería 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.



750


AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 3/8"

GSB 120-LI

19G8.1

Mucho más tiempo de trabajo por carga con autonomía de 2,0 Ah.

- ▶ Desempeño para trabajos más pesados con torque de 30/14 Nm.
- ▶ La más compacta de la categoría con solamente 188 mm de logitud.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.
- ▶ Mayor capacidad de la categoría: ¡2.0 amperios-hora! ¡Mucho más tiempo de uso por carga!

12V
MAX



H008425

1 AÑO DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL



Nº de parte + 2 baterías, maletín **0 601 9G8 1E0**

Incluye: batería 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

Batería	12V (2,0 Ah)	
Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm	
Nº de revoluciones (sin carga)	0-400/1.500 rpm	
Tasa de Percusión	22.500 ppm	
Diámetro máx. perforación	madera	20 mm
	acero	10 mm
	hormigón	8 mm
Peso (sin batería)	0,88 kg	

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.



750

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo
4,5 x 35 mm

200


ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA



tornillo
5,5 x 65 mm

7

AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA



broca 8 x 65 mm

COMBO GDR 120-LI + GSR 120-LI

19G8.0

Combinación ideal entre alto torque, versatilidad para perforaciones (incluso en albañilería), además de ser liviano y compacto.

- ▶ Herramientas con alto torque y versatilidad para perforaciones hasta en albañilería.
- ▶ Máxima autonomía con baterías de 2,0Ah.
- ▶ La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores Bosch de 12V.

12V
MÁX



H018123

Nº de parte **0 601 9G8 0E4**

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, maletín plástico.

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 3/8"

GSB 12V-30

19G9.1

La tecnología que siempre quisiste a un precio que nunca viste.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Máxima autonomía con motor brushless.
- ▶ 2 velocidades y excelente torque de hasta 30Nm.
- ▶ Con solo 169mm de largo, facilita el acceso a lugares estrechos.
- ▶ La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores Bosch de 12V.

12V
MÁX

¡NUEVO!



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

H014215



Nº de parte, con maletín

0 601 9G9 1E0

Nº de parte sin cargador/sin batería

Consulte sitio web

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín plástico

Batería	12V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)	30/18 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0-420/1.600 rpm
Tasa de Percusión	24.000 ppm
Diámetro máx. perforación	madera 20 mm
	acero 10 mm
	hormigón 8 mm
Peso (sin batería)	0,81 kg

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 12V-30 con batería GBA 12V 2,0 Ah.

750

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

200

ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA



tornillo 5,5 x 65 mm

7

AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA



broca 8 x 65 mm

LLAVE DE IMPACTO 1/4"

GDR 120-LI

19F0.0

La combinación ideal entre tamaño, velocidad y control para aplicaciones exigentes.

- ▶ Única Llave de Impacto inalámbrica de la categoría con 2 velocidades.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Luz de LED, para trabajar en áreas menos iluminadas.
- ▶ La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

12V
MÁX



1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL



H037113

Batería	12V max (2,0 Ah)
Torque máx.	100 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 - 1.300 / 2.600 rpm
Tasa de impactos	0 - 3.300 ppm
Diámetro de tornillos	M4 - M12
Mandril	1/4" (sextavado)
Peso (sin batería)	1,1 kg
Velocidad variable	Sí
Selector de velocidad	2 (mecánico)

Nº de parte, con maletín **0 601 9F0 0E1**
Nº de parte sin cargador/sin batería Consulte sitio web
Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín plástico.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?



Producto probado: GDR 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.

400

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

150

ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA



tornillo 5,5 x 65 mm

LINTERNA

GLI 12V-330

14A0.0

La linterna versátil con 330 lúmenes en la categoría de 12V.

- ▶ Iluminación extremadamente potente con 10 LED súper brillantes.
- ▶ Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.
- ▶ Permanece encendida durante 3 horas con solamente 1 batería de 2,0Ah.
- ▶ Súper versátil con posibilidad de ajuste de hasta 200°.
- ▶ La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

Batería	12V (no acompaña)
Flujo luminoso	330 lúmenes
Niveles de luminosidad	2
Número de LEDs	10
Tiempo máx. de operación 12 V	180 min/Ah
Peso (s/ batería)	0,3 kg

12V
MÁX



HEAVY
DUTY

2 AÑOS DE
GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



H014202

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A0 000**

BATERÍA

GBA 12V 2,0 AH

0A00.2
8000.7

- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas a Batería y Cargadores Bosch 12V.

12V
MÁX



HEAVY
DUTY

2 AÑOS DE
GARANTÍA

H014191

Embalaje caja de cartón **1 600 A00 21D**

Amperaje	2,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	85 x 48 x 51 mm
Peso	178 g

CARGADOR BIVOLT

GAL 12V-20

Tamaño supercompacto con función bivolt.

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- ▶ Corriente de carga: 2 amperios.

12V
SYSTEM



H027740

Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 12V 4,0 Ah	96 min	125 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	87 x 73 x 52 mm
Peso	0,250 kg



HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹

USO
INDUSTRIAL

Nº de parte

Consulte sitio web

CARGADOR

GAL 12V-40

Cargador rápido bivolt, mayor continuidad al trabajo.

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- ▶ Compatible con 100% de las Baterías 12V Bosch.
- ▶ Corriente de carga: 4 amperios.

12V
MAX



H014194

Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 12V 4,0 Ah	48 min	65 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	150 x 115 x 71 mm
Peso	0,450 kg



HEAVY
DUTY

2 AÑOS DE
GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Nº de parte

Consulte sitio web

2 baterías con 2,0 Ah y nuevo cargador bivolt GAL 12V-20.

► Un 100% compatible con herramientas 12V Bosch.

12V
MAX



HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

H017245

Embalaje caja de cartón

1 600 A02 1KS

Incluye: 2 baterías 12V GBA 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 12V-20.

Tiempo de carga

80% 50 min **100%** 65 min

Cargador GAL 12V-20

Corriente de carga	2 A
Compatibilidad	Todas las baterías 12 V
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	8,7 x 7,3 x 5,2 cm
Peso	0,25 kg

TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS 12V EN MINUTOS

Batería / % de carga		 GAL 12V-40	 GAL 12V-20
 GBA 2,0 Ah	80%	24 min	50 min
	100%	35 min	65 min

PARA MÁS DESEMPEÑO, USE ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

MAYOR VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

▶ **Corta más fácil**

Debido al diseño especial para herramientas inalámbricas

▶ **Para todos los usuarios de herramientas inalámbricas 12V**

Carpinteros, techistas, trabajadores de construcción civil, vidrieras, instaladores de cocina, reformadores



ELIJA SU HERRAMIENTA SEGÚN LA INTENSIDAD DEL TRABAJO:

BOSCH PROFESSIONAL




 **BOSCH**

1 AÑO DE GARANTÍA LA MEJOR RED DE SERVICIOS AUTORIZADOS

CALIDAD BOSCH

PRECIOS SIEMPRE ARRASADOR

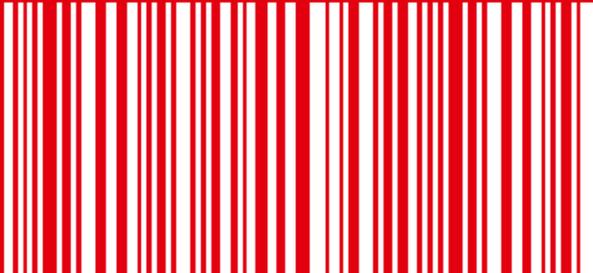

BOSCH HEAVY DUTY



 **BOSCH**

2 AÑOS DE GARANTÍA LA MEJOR RED DE SERVICIOS AUTORIZADOS

BOSCH CON SELLO HEAVY DUTY

USO INDUSTRIAL

TRABAJO INTENSO

HEAVY DUTY